


М 1:200 по вертикали  
М 1:2000 по горизонтали

Отметка низа трубы	929.00	927.50	926.10	925.20	922.80	921.50	919.40	919.60	919.50	917.80	917.40	916.30
Проектная отметки земли	931.50	930.00	928.60	927.70	925.30	924.00	922.40	922.10	922.00	920.30	919.90	918.80
Натурная отметка земли	931.50	930.00	928.60	927.70	925.30	924.00	922.40	922.10	922.00	920.30	919.90	918.80
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ100 SDR17 Pn10 D <sub>y</sub> 100 мм ГОСТ18599-2001											
Основание	Песчаное 100мм											
Длина / Уклон	26 / 0.058	35 / 0.040	35 / 0.026	35 / 0.069	35 / 0.037	35 / 0.046	35 / 0.009	8 / 0.085	20 / 0.022	18.5 / 0.022	35 / 0.031	
Расстояние, м	26	35	35	35	35	35	35	8	20	18.5	35	
Номер колодца, точки, угла поворота	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28

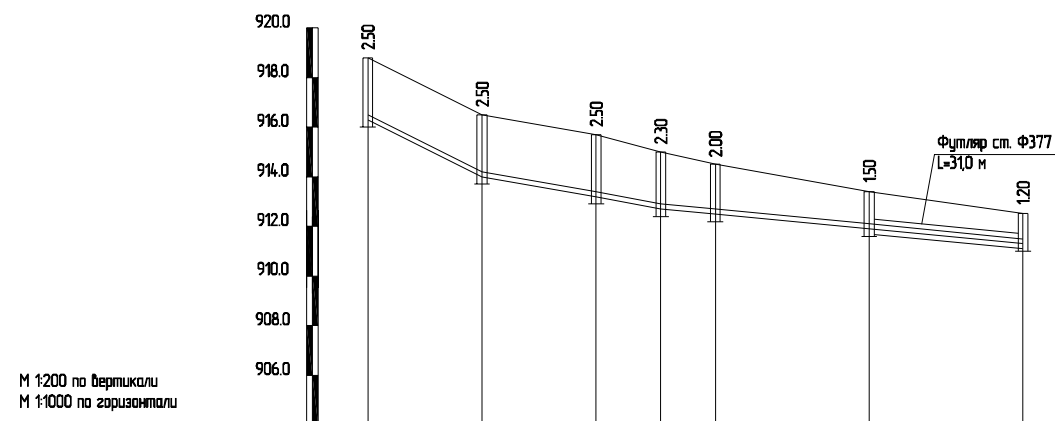

М 1:200 по вертикали  
М 1:1000 по горизонтали

Отметка низа трубы	916.30	914.00	913.20	912.70	912.50	911.90	911.33
Проектная отметки земли	918.80	916.50	915.70	915.00	914.50	913.40	912.53
Натурная отметка земли	918.80	916.50	915.70	915.00	914.50	913.40	912.53
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ100 SDR17 Pn10 D <sub>y</sub> 100 мм ГОСТ18599-2001						
Основание	Песчаное 100мм						
Длина / Уклон	23 / 0.100	23 / 0.035	13 / 0.038	11 / 0.038	31 / 0.038	31 / 0.018	
Расстояние, м	23	23	13	11	31	31	
Номер колодца, точки, угла поворота	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34

						<b>01/B145.1.6-НВ</b>			
						Республика Хакасия, Аскизский район, п. Вершина Теи 1,2 км юго-западнее от школы по ул. Советская, 5			
Изм.	Колуч.	Лист	Ивак.	Подп.	Дата	Региональный Центр спортивной подготовки Наружные сети водоснабжения	Стация	Лист	Листов
							п	8	
ГИП	Данилов					Пробный профиль участка канализационной сети от К17 до сущ. колодца канализации	ООО "ИнжТехПроект" Санкт-Петербург		
ГАП	Проборов								
Разработал	Кашаева								
Проверил	Иванова								
Н.Контроль	Данилов								