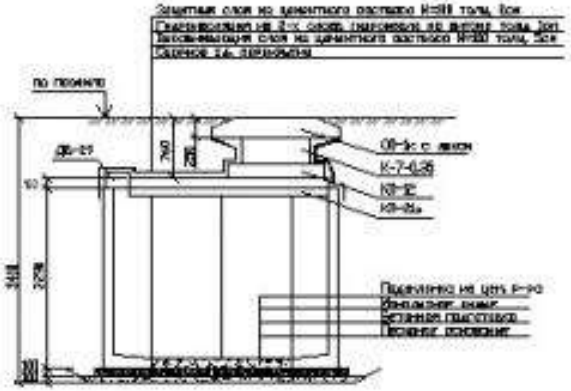

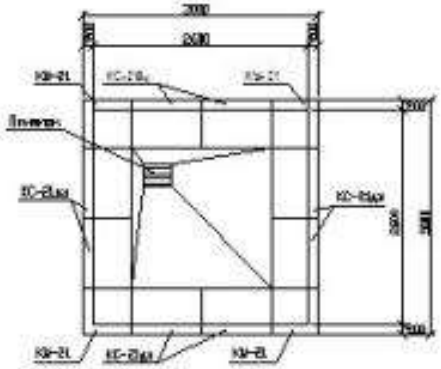



Спецификация ж.б. изделий и ведомость мелких работ

№№	Наименование позиции элементов конструкции	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Блок стеновой КС-21а	шт.	8	Серия 3.503.1
2	Блок стеновой КЦ-21	шт.	4	Серия 3.503.1
3	Плита перекрытия КП-21а	шт.	1	Серия 3.503.1
4	Плита перекрытия КП-12	шт.	2	Серия 3.503.1
5	Кольца горловины К-7-0,35	шт.	2	Серия 3.503.1
6	Плита опорная ПП-1к	шт.	2	Серия 3.503.1
7	Люк чугунный ЛК-ТМ в комплекте с овсянкой	комплект	2	Серия 3.503.1
8	Лестница КЛН-1	шт.	2	Серия 3.503.1
9	Устройство песчаного основания	м3	1,2	
10	Устройство бетонной подготовки. Бетон М-200.	м3	1,2	
11	Устройство монолитного днища. Бетон М300.	м3	0,7	
12	Устройство подливки на цем. растворе М-100.	м3	0,5	
13	Устройство лючка	шт.	1	
14	Выравнивающий слой из цем. раствора М-100 толщ. 15см	м2	10	
15	Гидроизоляция на 2-х слоях гидроизола на битуме толщ. 1см	м2	10	
16	Защитный слой из цементного раствора М-100 толщ. 2см	м2	10	
17	Обмазка горловин битумом снаружи колодца на 2 раза	м2	86	

1. Положение люка уточняется по чертежам детального колодца.
2. Металлические детали колодца покрыть антикоррозийным лаком за 2 раза.
3. Колодец, засыпать горловин битумом за 1 раз.
4. Лестницы на основаниях заложить из поковок.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
Н. контр.					

Нормальный типа водосбросного канала колодцы

Стадия	Лист	Листов
РД	5	34

Согласовано

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А2