



ФАСАД 1-5

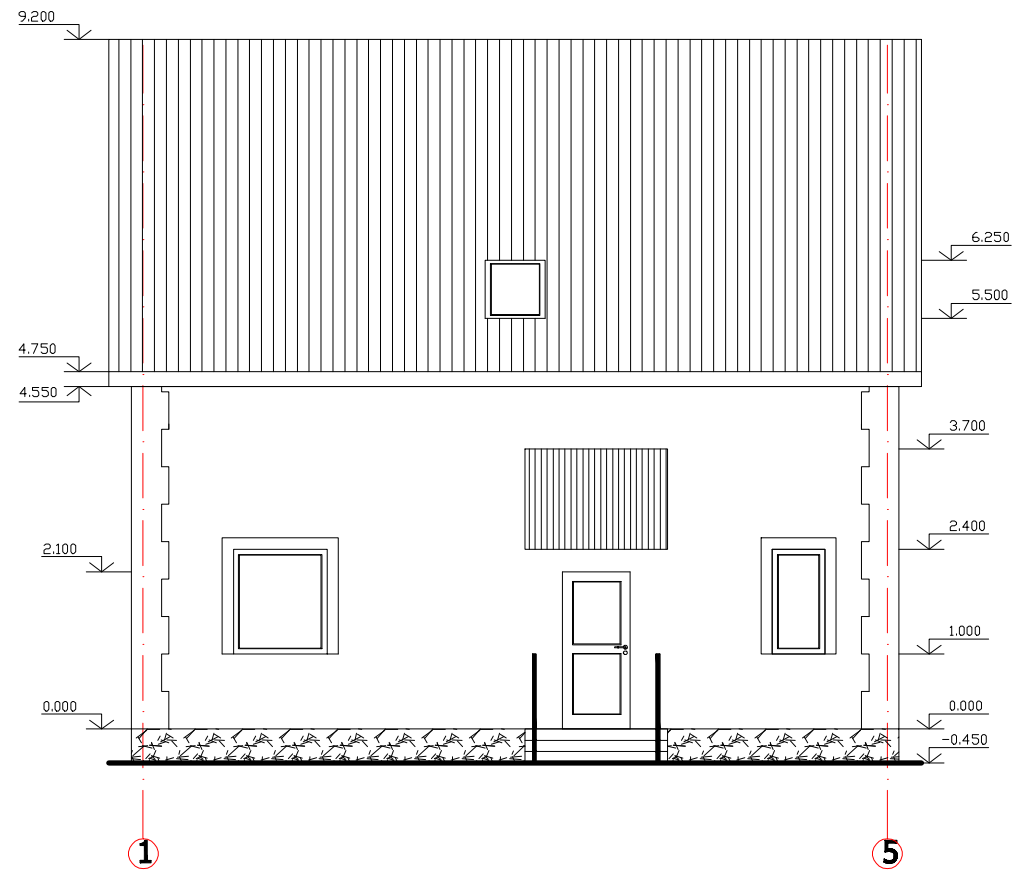

Опорядження фасадів

1. Опорядження цоколю - бут (рваний камінь)
2. Опорядження зовнішніх стін - оздоблення декоративною штукатуркою типу "Короїд", колір - горчичний
3. Опорядження сходів та вхідної площадки - неслизька керамічна рельєфна плитка, колір - сірий
4. Вхідні двері - метал, колір - коричневий
5. Віконні пройми - металопластик, колір рам - білий
6. Покриття даху - металочерепиця, колір - бордовий
7. Дошки вітрові - дерево, фарбування олійне, колір - білий
8. Ринви - пластик, колір - білий


ФАСАД А-Г

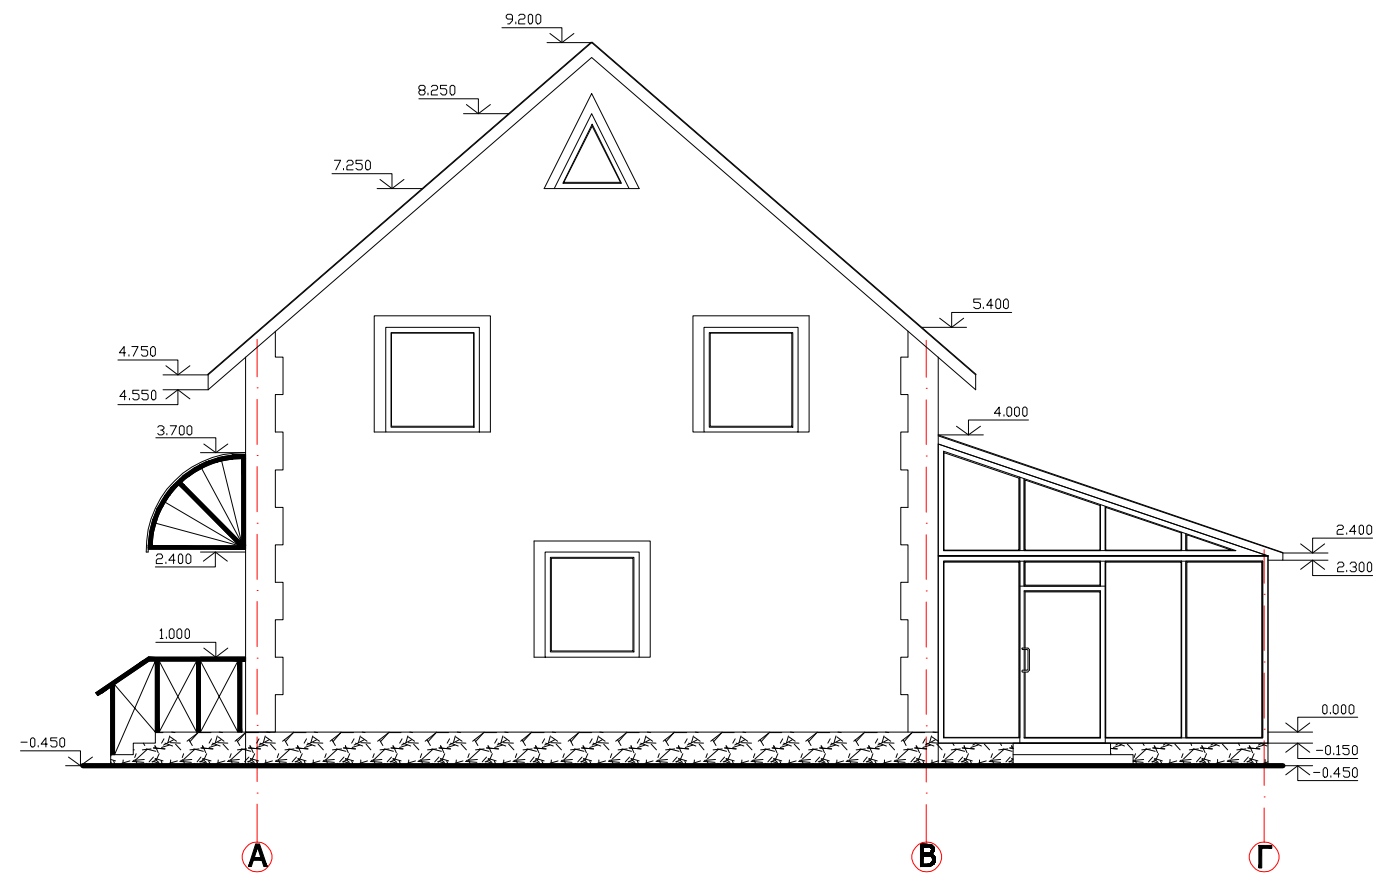

Опорядження фасадів

1. Опорядження цоколю - бут (рваний камінь)
2. Опорядження зовнішніх стін - оздоблення декоративною штукатуркою типу "Короїд", колір - горчичний
3. Опорядження сходів та вхідної площадки - неслизька керамічна рельєфна плитка, колір - сірий
4. Вхідні двері - метал, колір - коричневий
5. Віконні пройми - металопластик, колір рам - білий
6. Покриття даху - металочерепиця, колір - бордовий
7. Дошки вітрові - дерево, фарбування олійне, колір - білий
8. Ринви - пластик, колір - білий

ФАСАД Г-А

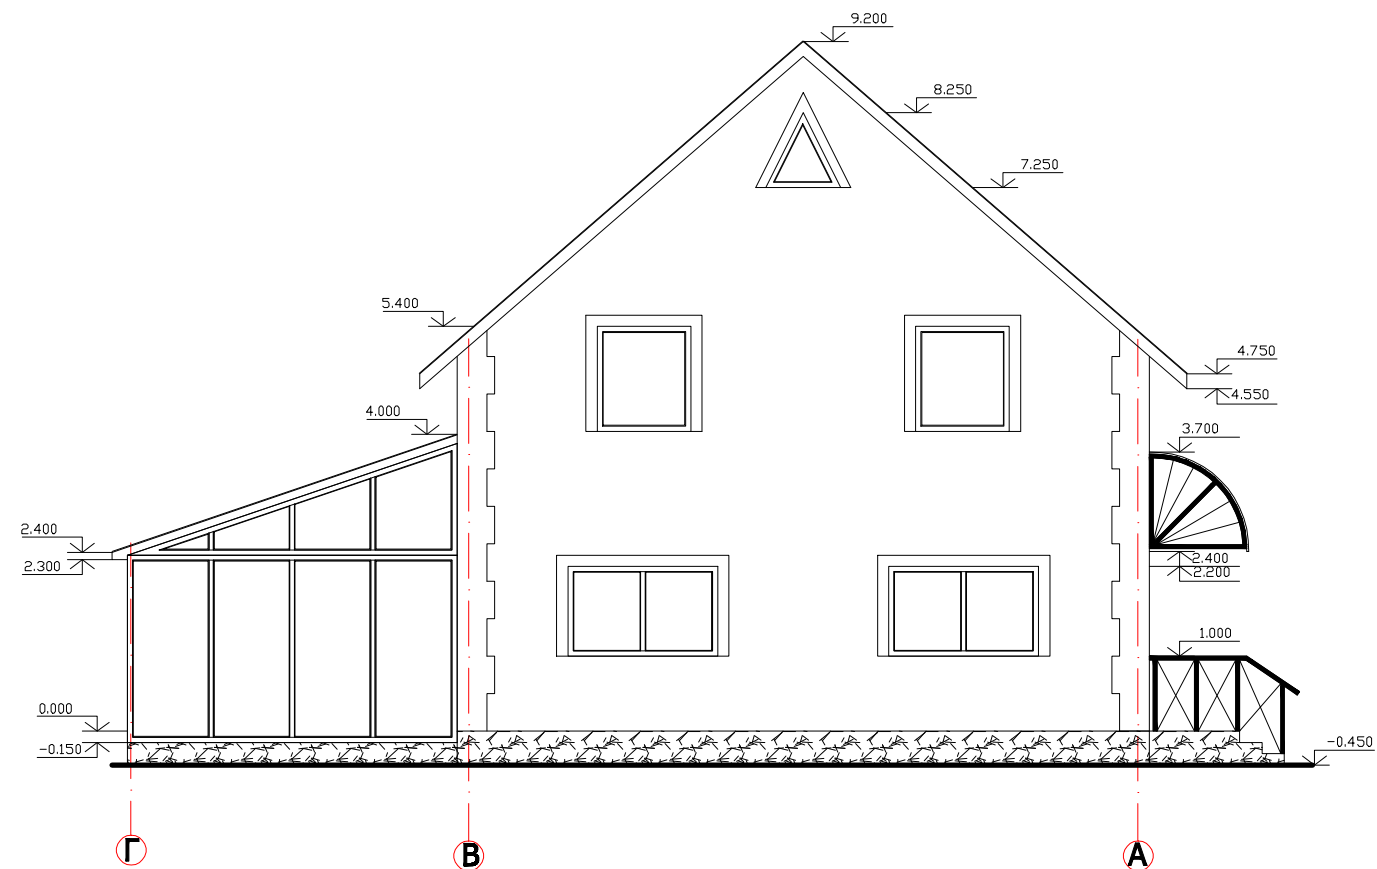


Опорядження фасадів

1. Опорядження цоколю - бут (рваний камінь)
2. Опорядження зовнішніх стін - оздоблення декоративною штукатуркою типу "Короїд", колір - горчичний
3. Опорядження сходів та вхідної площадки - неслизька керамічна рельєфна плитка, колір - сірий
4. Вхідні двері - метал, колір - коричневий
5. Віконні проєми - металопластик, колір рам - білий
6. Покриття даху - металочерепиця, колір - бордовий
7. Дошки вітрові - дерево, фарбування олійне, колір - білий
8. Ринви - пластик, колір - білий

ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ


ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

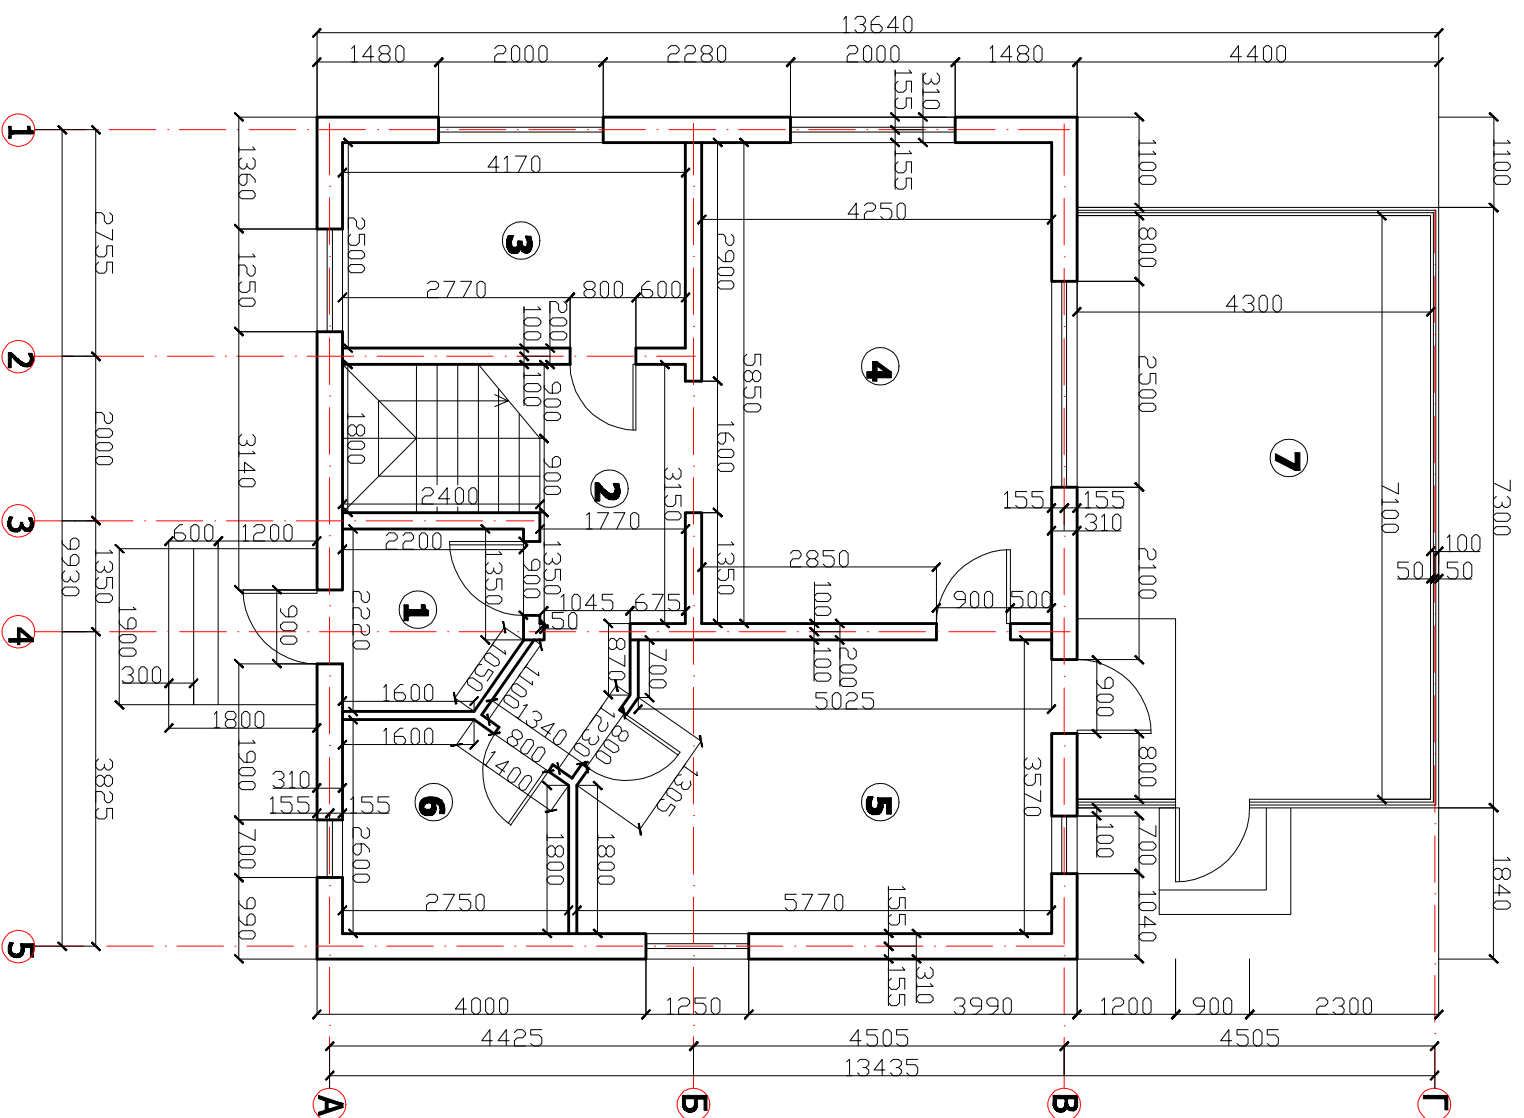

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ




Стіни та перегородки з шлакоблоків




Перегородки з керамічної цегли

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ	КЛІ-ТЬ М.КВ.	ПРИМІТКА
1	ТАМБУР	4,62	
2	ПЕРЕДЛОКІЙ	12,06	
3	ЖИТЛОВА КИМНАТА	10,42	
4	ВІТАЛЬНЯ	24,86	
5	КУХНЯ	19,68	
6	САНВУЗЛ	6,69	
7	ЗИМОВИЙ САД	30,53	
РАЗОМ		108,86	


ПЛАН МАНСАРДНОГО ПОВЕРХУ

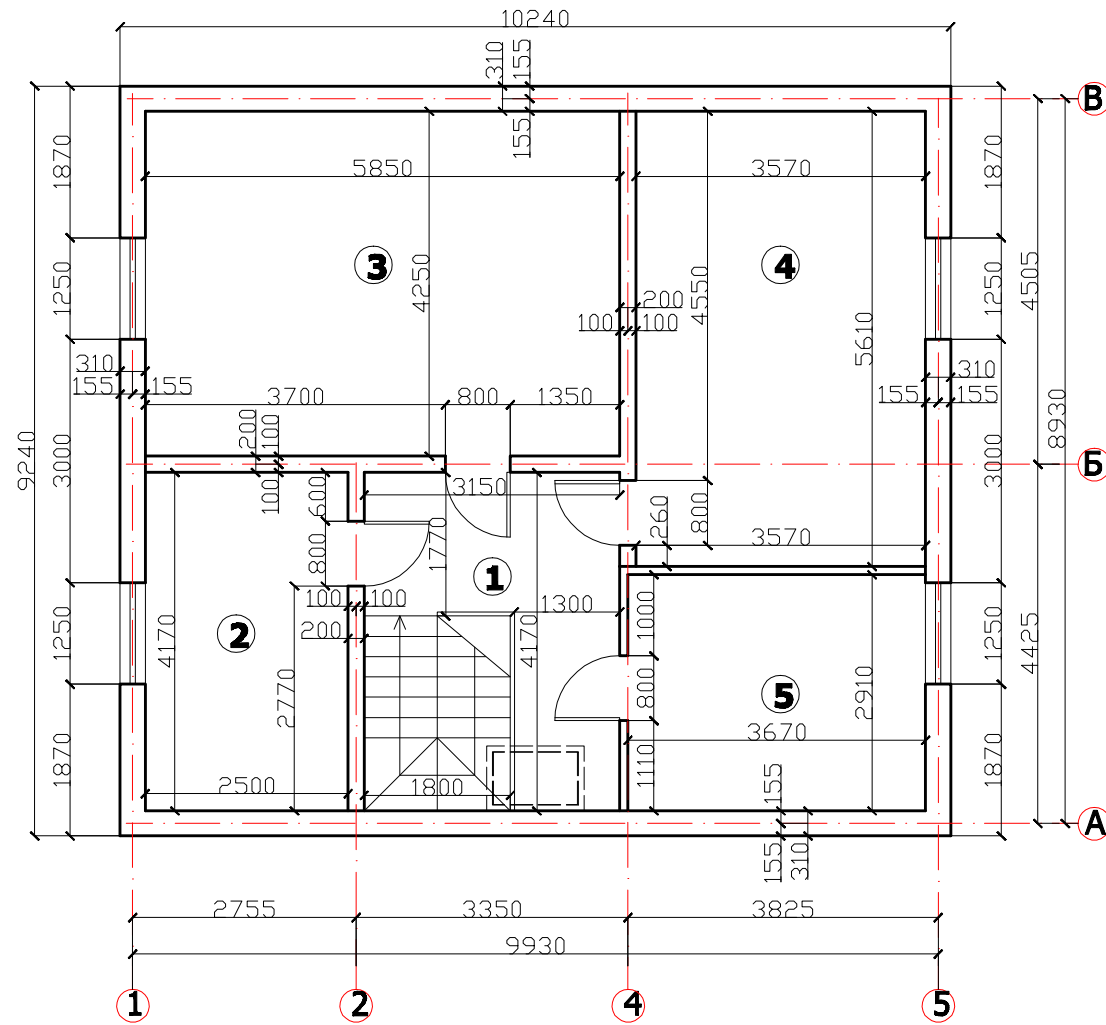

Умовні позначення



Стіни та перегородки з шлакоблоків




Стіни з керамічної цегли


ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ П/П	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛ-ТЬ М.КВ.	ПРИМІТКА
1	ХОЛ	13,13	
2	ЖИТЛОВА КІМНАТА	10,42	
3	ЖИТЛОВА КІМНАТА	24,86	
4	ЖИТЛОВА КІМНАТА	20,03	
5	САНВУЗОЛ	10,68	
РАЗОМ		79,12	

РОЗРІЗ Г-А

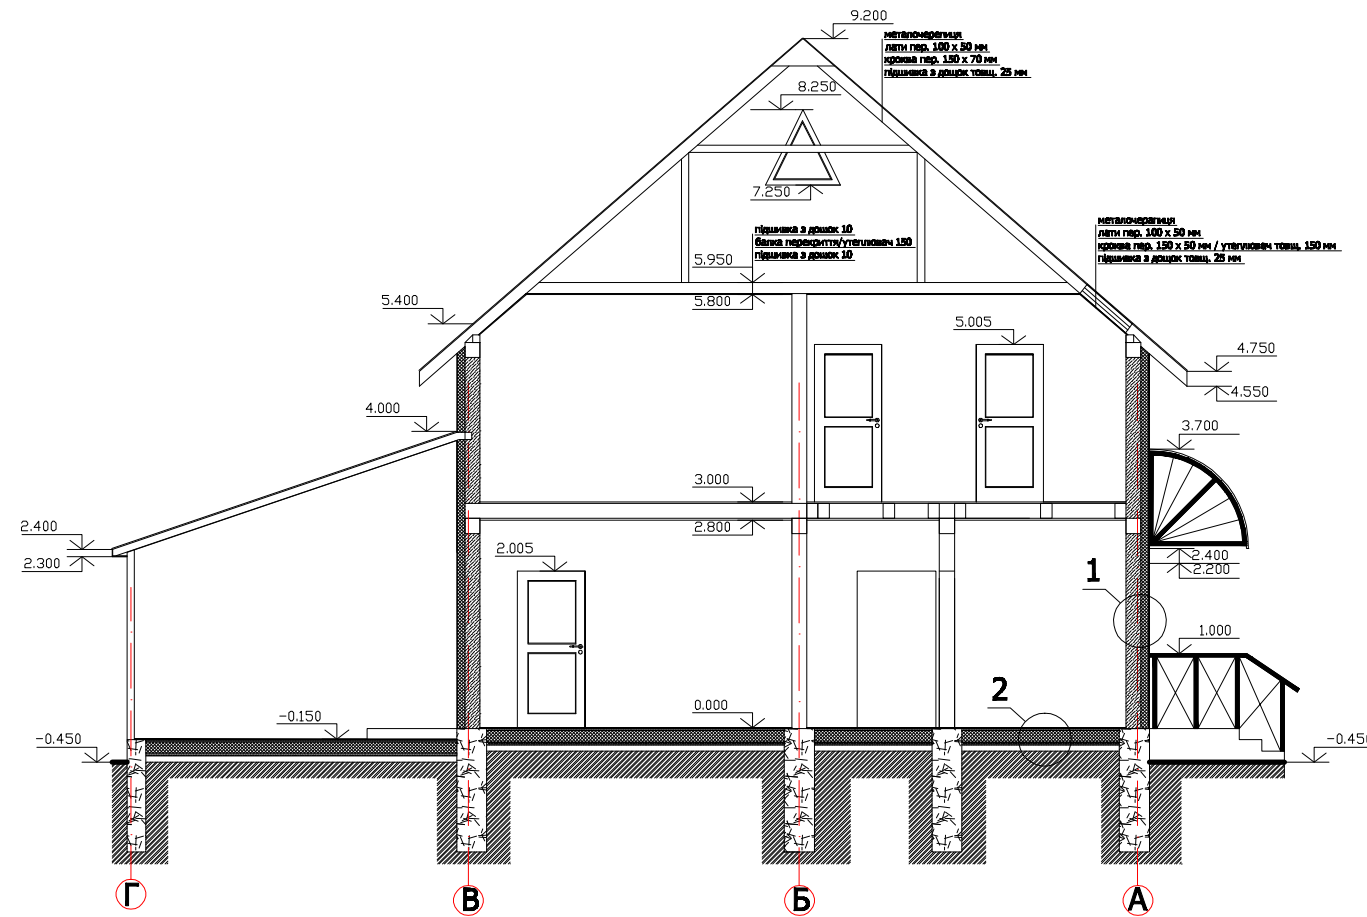


ФРАГМЕНТ ВУЗЛА 1

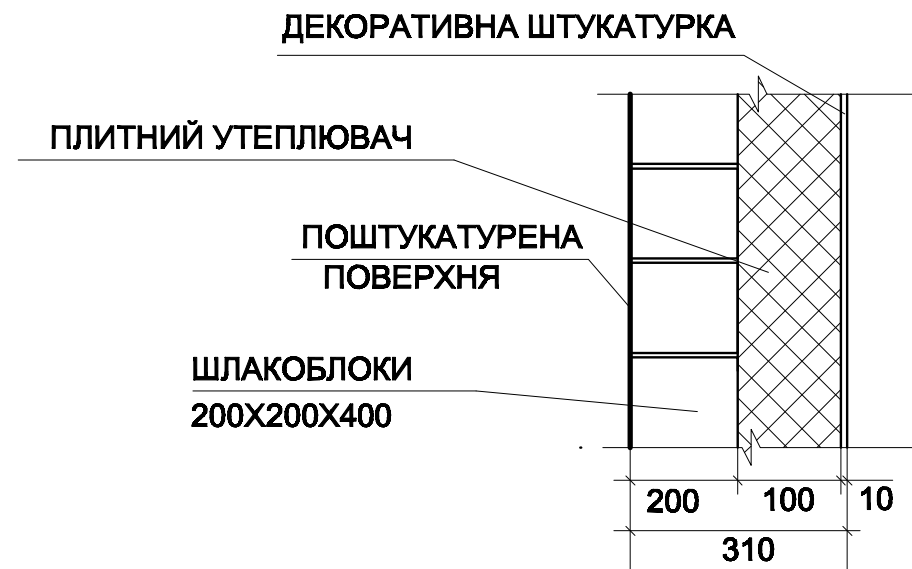


ФРАГМЕНТ ВУЗЛА 2

керамічна плитка	10
стяжка цементно-пісчана	30
утеплювач керамзитовий	150
гідроізоляція	
бітумна мастика	3
бетонна стяжка	40
щобнева засипка	80
ущільнений ґрунт основи	

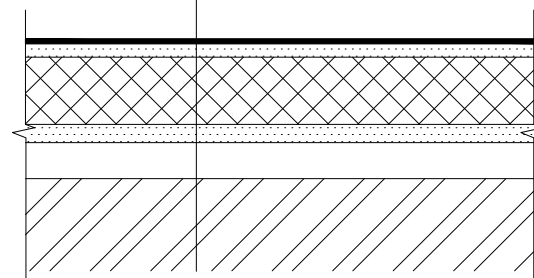

ПЛАН ПЕРЕКРИТТЯ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

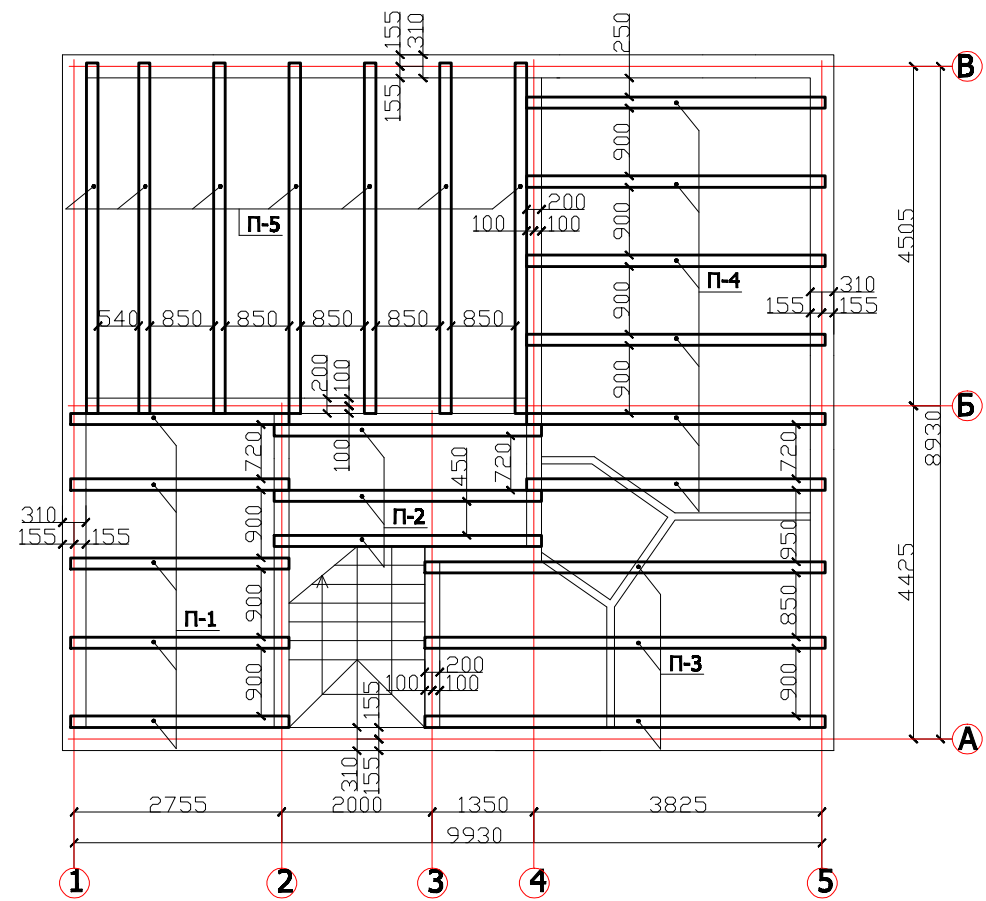


СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕКРИТТЯ

ПОЗ.	ПОЗНАЧЕННЯ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
		ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕКРИТТЯ	
1	П-1	БАЛКА ПЕРЕКРИТТЯ 150x200 l=2900	5
2	П-2	БАЛКА ПЕРЕКРИТТЯ 150x200 l=3550	3
3	П-3	БАЛКА ПЕРЕКРИТТЯ 150x200 l=5300	3
4	П-4	БАЛКА ПЕРЕКРИТТЯ 150x200 l=3950	6
5	П-5	БАЛКА ПЕРЕКРИТТЯ 150x200 l=4650	7


Примітка

1. Матеріал балок перекриття - деревина хвойних порід II категорії із вологістю не більше 25%.
2. Всі дерев'яні вироби необхідно піддати обробці антипіренами шляхом обмазки сумішами ДСА-1 або ДСА-2 вогнезахисту. Обмазку деревини повинна виконувати спеціалізована фірма.
3. Всі розміри слід уточнити і підганяти помісцю.

ПЛАН ФУНДАМЕНТІВ

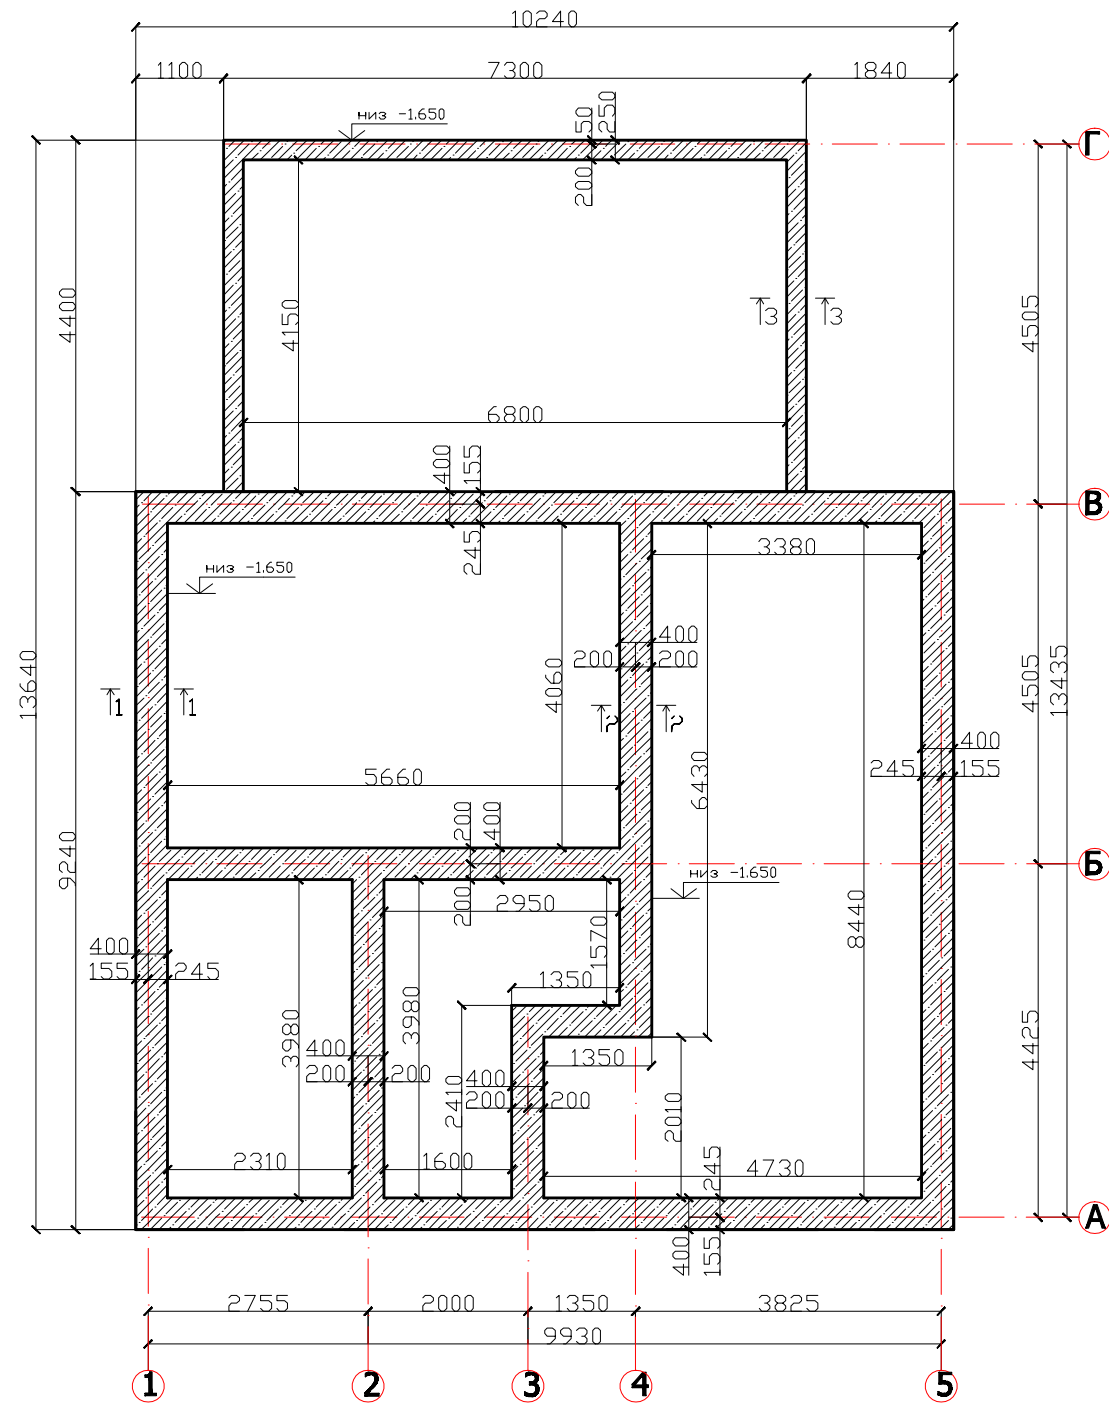

Умовні позначення



Бутобетонний фундамент

.....