

Загальний вигляд



Загальний вигляд



ФАСАД А-В



ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ

1. ОПОРЯДЖЕННЯ ЦОКОЛЮ - БУТ (КАМІНЬ).
2. ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН - ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ЦЕГЛОЮ.
3. ОПОРЯДЖЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ПЛОЩАДКИ - НЕСЛИЗЬКА КЕРАМІЧНА РЕ-ЛЬЄФНА ПЛИТКА, КОЛІР - СІРИЙ.
4. ВХІДНІ ДВЕРІ - ДЕРЕВ"ЯНІ, КОЛІР - КОРИЧНЕВИЙ.
5. ВІКОННІ ПРОЙОМИ - МЕТАЛОПЛАСТИК, КОЛІР РАМ - БІЛИЙ.
6. ПОКРИТТЯ ДАХУ - ЧЕРЕПИЦЯ, КОЛІР - ЗЕЛЕНИЙ.
7. РИНВИ - ПЛАСТИК, КОЛІР - БІЛИЙ.

ФАСАД В - А



ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ

1. ОПОРЯДЖЕННЯ ЦОКОЛЮ - БУТ (КАМІНЬ).
2. ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН - ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ЦЕГЛОЮ.
3. ОПОРЯДЖЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ПЛОЩАДКИ - НЕСЛИЗЬКА КЕРАМІЧНА РЕ-ЛЬСФНА ПЛИТКА, КОЛІР - СІРИЙ.
4. ВХІДНІ ДВЕРІ - ДЕРЕВ"ЯНІ, КОЛІР - КОРИЧНЕВИЙ.
5. ВІКОННІ ПРОЙОМИ - МЕТАЛОПЛАСТИК, КОЛІР РАМ - БІЛИЙ.
6. ПОКРИТТЯ ДАХУ - ЧЕРЕПИЦЯ, КОЛІР - ЗЕЛЕНИЙ.
7. РИНВИ - ПЛАСТИК, КОЛІР - БІЛИЙ.

ФАСАД 1 - 3



ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ

1. ОПОРЯДЖЕННЯ ЦОКОЛЮ - БУТ (КАМІНЬ).
2. ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН - ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ЦЕГЛОЮ.
3. ОПОРЯДЖЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ПЛОЩАДКИ - НЕСЛИЗЬКА КЕРАМІЧНА РЕ-ЛЬЄФНА ПЛИТКА, КОЛІР - СІРИЙ.
4. ВХІДНІ ДВЕРІ - ДЕРЕВ"ЯНІ, КОЛІР - КОРИЧНЕВИЙ.
5. ВІКОННІ ПРОЙОМИ - МЕТАЛОПЛАСТИК, КОЛІР РАМ - БІЛИЙ.
6. ПОКРИТТЯ ДАХУ - ЧЕРЕПИЦЯ, КОЛІР - ЗЕЛЕНИЙ.
7. РИНВИ - ПЛАСТИК, КОЛІР - БІЛИЙ.


ФАСАД 3 - 1



ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ

1. ОПОРЯДЖЕННЯ ЦОКОЛЮ - БУТ (КАМІНЬ).
2. ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН - ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ЦЕГЛОЮ.
3. ОПОРЯДЖЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ПЛОЩАДКИ - НЕСЛИЗЬКА КЕРАМІЧНА РЕ-ЛЬЄФНА ПЛИТКА, КОЛІР - СІРИЙ.
4. ВХІДНІ ДВЕРІ - ДЕРЕВ"ЯНІ, КОЛІР - КОРИЧНЕВИЙ.
5. ВІКОННІ ПРОЙОМИ - МЕТАЛОПЛАСТИК, КОЛІР РАМ - БІЛИЙ.
6. ПОКРИТТЯ ДАХУ - ЧЕРЕПИЦЯ, КОЛІР - ЗЕЛЕНИЙ.
7. РИНВИ - ПЛАСТИК, КОЛІР - БІЛИЙ.

ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

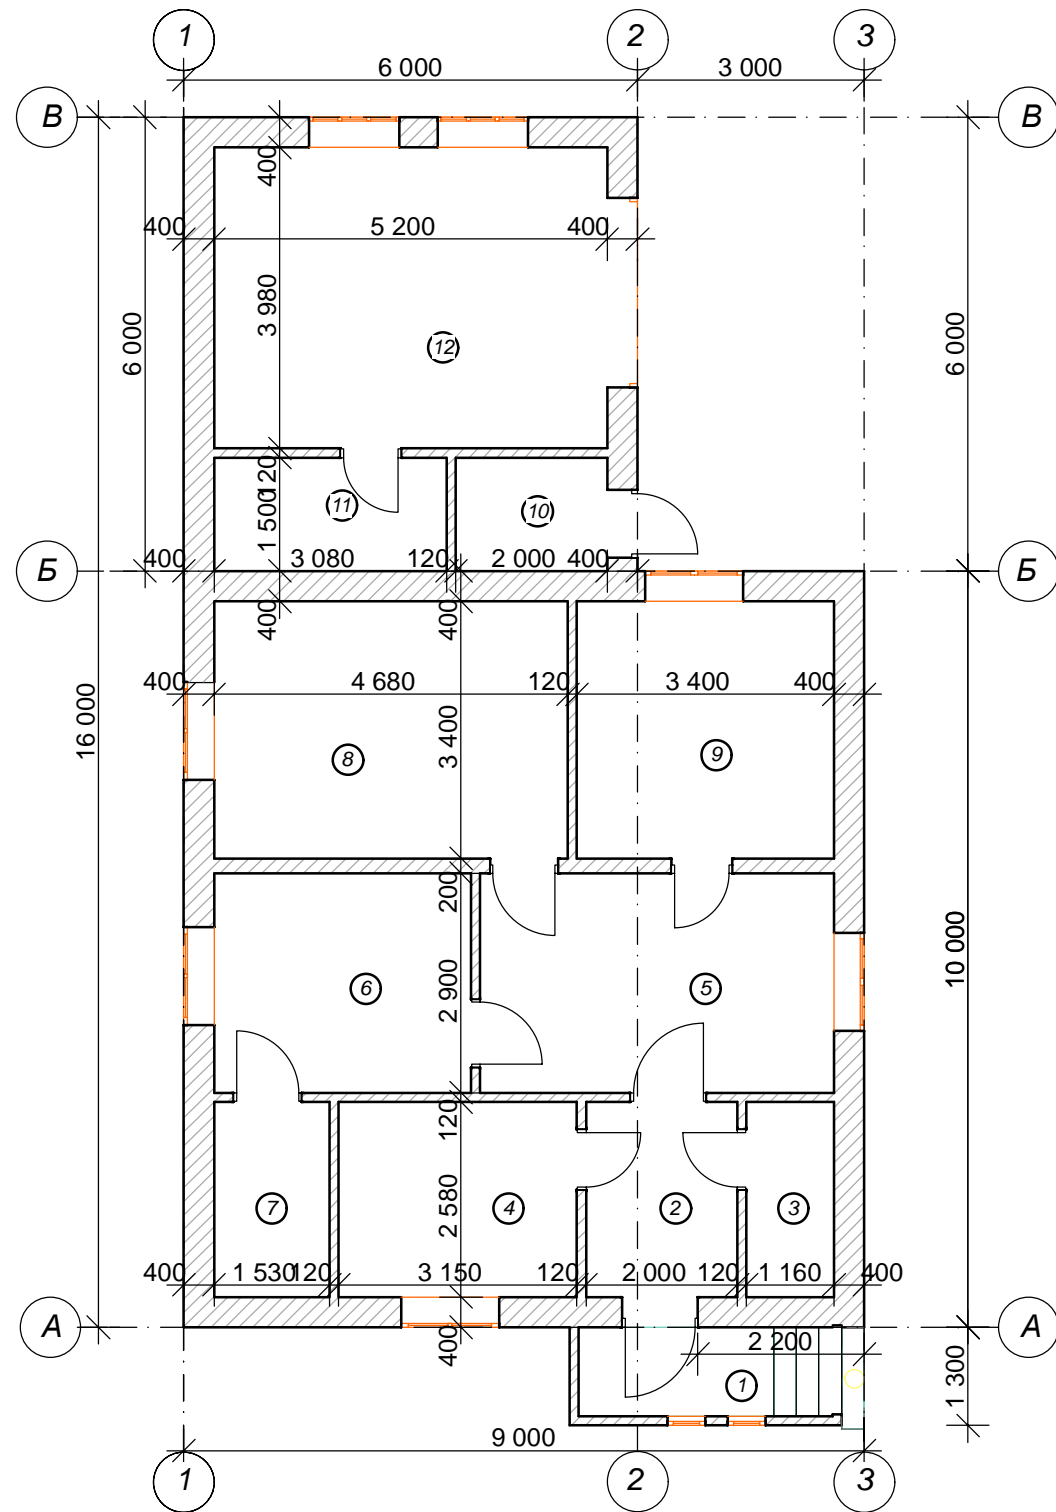


ЕКСПЛІКАЦІЯ ДО ПЛАНУ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

| | Найменування | Площа, м ² | Примітка |
|---------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1 | Тамбур | 3,85 | |
| 2 | Коридор | 5,15 | |
| 3 | Топочна | 3,00 | |
| 4 | Кухня | 8,15 | |
| 5 | Вітальня | 13,55 | |
| 6 | Житлова кімната | 10,00 | |
| 7 | Ванна кімната | 3,95 | |
| 8 | Житлова кімната | 15,90 | |
| 9 | Житлова кімната | 11,55 | |
| 10 | Комора | 3,00 | |
| 11 | Підсобне приміщення | 4,60 | |
| 12 | Гараж | 20,70 | |
| ВСЬОГО | | 103,4 | |

ПРИМІТКА

1. НА ДАНОМУ ЛИСТІ КРЕСЛЕНЬ ВСІ ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ ДАНІ У ММ.
2. ЗА УМОВНУ ВІДМІТКУ 0. 000 ПРОЕКТУ ПРИЙНЯТО ВІДМІТКУ ЧИСТОЇ ПІДЛОГИ ВІТАЛЬНІ.
3. ВІДОМІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДИВИТИСЬ НА АРК. АБ-

РОЗРІЗ А - А

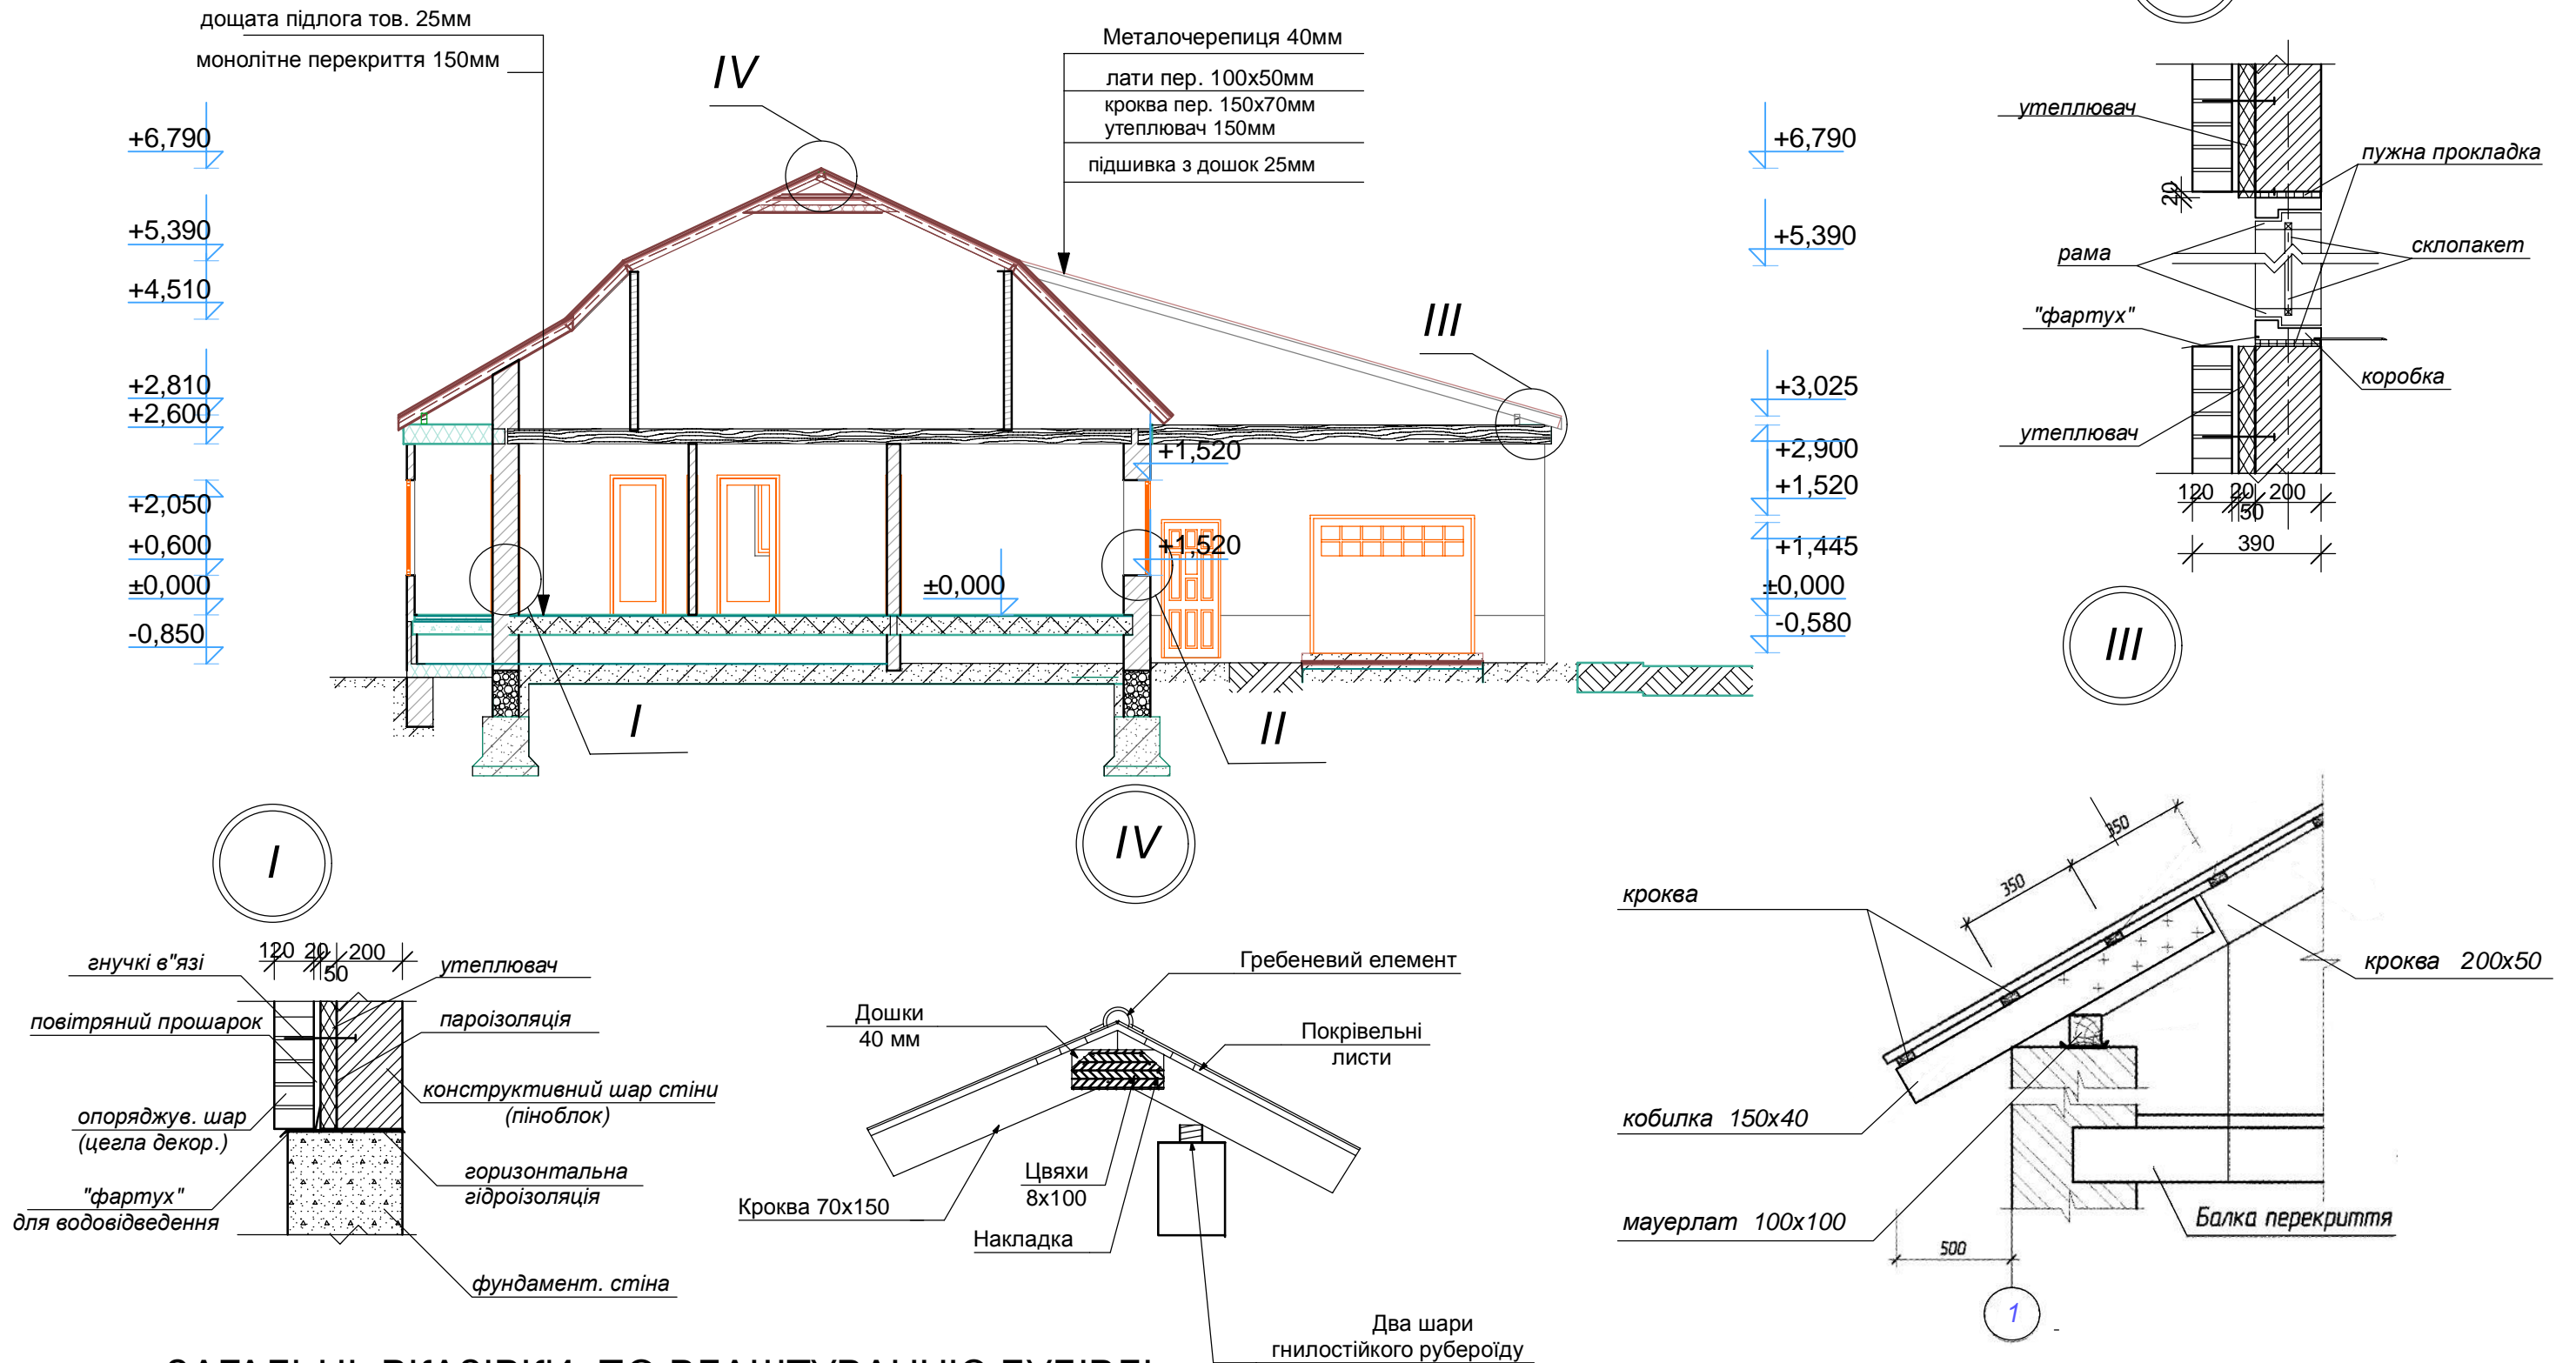

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО ВЛАШТУВАННЮ БУДІВЛІ

1. ПЕРЕМІЧКИ НЕОБХІДНО РОЗКЛАДАТИ НА ШАР РОЗЧИНУ НЕ НИЖЧЕ М50.
2. ПЕРЕГОРОДКИ ВИКОНУВАТИ З ПОВНОТІЛОЇ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ НА РОЗЧИНІ М50. ПЕРЕГОРОДКИ НЕ СЛІД ДОВОДИТИ ДО НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ, ЗАЛИШАЮЧИ ЗАЗОР 30 мм ДЛЯ УНИКНЕННЯ НА НИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЗАЗОР УЩІЛЬНИТИ ПРУЖНИМ МАТЕРІАЛОМ.
3. БАЛКИ ПЕРЕКРИТТЯ КЛАСТИ НА МОНОЛІТНІ ПОЯСИ, ТОРЦІ БАЛОК ПЕРЕКРИТТЯ ПОВИННІ БУТИ ГІДРОІЗОЛЬОВАНІ РУБЕРОЙДОМ.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Будівлю призначено для будівництва в (II-й кліматичний район)

а) з розрахунковою зимовою температурою зовнішнього повітря - 21°C;

б) з нормативною вагою снігового покриву - 50 кг/м. кв;

в) з нормативним швидкісним натиском вітру - 0,38 кПа;

г) з нормативною глибиною промерзання ґрунту - 0,8 м.

1. Фундаменти - стрічкові монолітні бутобетонні.

2. Стіни - дерев'яний брус.

Утеплювач стін - пінополістерольні плити (50мм товщина). Зовнішнє оздоблення стін - облицювання керамічною цеглою.

3. Перекриття - дерев'яні балки переkritтя.

4. Перемички - залізобетонні збірні та монолітні.

5. Перегородки - з цегли керамічної повнотілої М 75 на розчині М 50.

6. Підлога - в тамбури, кухні, санвузлі, коморі, підсобне приміщення та гаражі - керамічна плитка по бетонній підлозі, в житлових кімнатах - ламінат по бетонній стяжці.

7. Заповнення віконних та дверних прорізів - віконні блоки металопластикові з двокамерними склопакетами із заповненням аргоном індивідуального виготовлення; двері дерев'яні індивідуально виготовлення.

8. Дах - схилий, крокви - дерев'яні .

9. Покрівля - бітумна черепиця по обрешітці.

10. Опопрядження фасадів - облицювання керамічною цеглою.

11. Внутрішнє опорядження:

- стіни - шпаклювання по штукатурці з подальшим пофарбуванням акриловими фарбами; стіни у кімнатах з вологими процесами облицовуються керамічною плиткою;

- стеля - підшивається гіпсокартоном, шпаклюється та фарбується;

- підлога - ламінат або плитка.