


Водомерная вставка со счетчиком СКБ-32

Состав вставки			
Ном. в асс.	Наим. в асс.	Един. изм.	Факт.

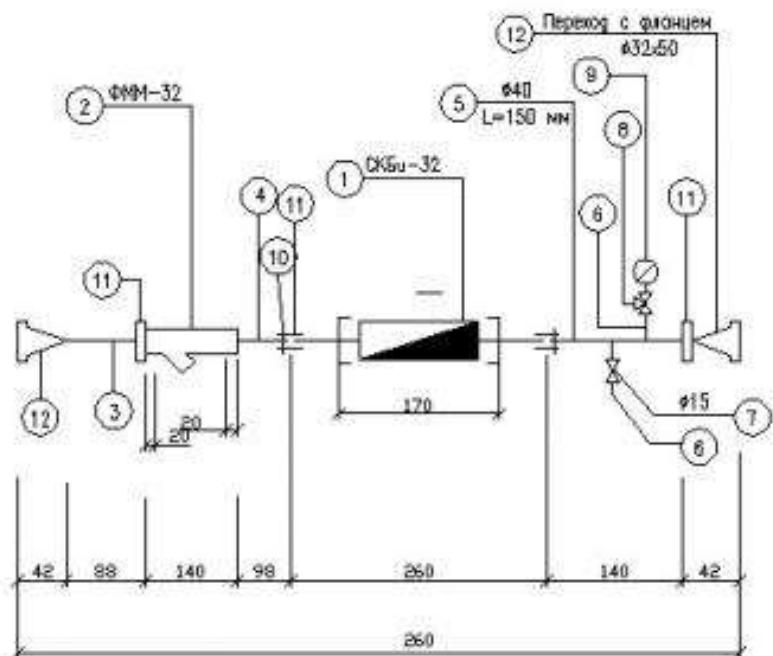

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ном.	Наименование	Нормативное	Кол-во	Н/а	Примечание
1		Спираль изолированной для прокладки СКБ-32 с изоляцией бандажом	1	шт.	
2		Фитинг изолированный нержавеющей ФММ-32	1	шт.	
3	ГОСТ 3262-75+	Фитинг изолированный нержавеющий L=110 из ФММ-32	1	шт.	
4	ГОСТ 3262-75+	Фитинг изолированный нержавеющий L=110 из ФММ-32	1	шт.	
5	ГОСТ 3262-75+	Фитинг изолированный нержавеющий L=65 из ФММ-32	1	шт.	
6	ГОСТ 3262-75+	Фитинг изолированный нержавеющий L=65 из ФММ-32	1	шт.	
7	ГОСТ 5291-76	Вентиль изолированный нержавеющий Вентиль д/р/5 из	1	шт.	
8	ГОСТ 26-45-4911-72	Кран присоединений Ру10, д/р/5 из	1	шт.	
9	ГОСТ 26-45-49	Лицеметаллический изолированный изолированный Ру10-20 Ру16 из ГОСТ	1	шт.	
10	ГОСТ 4945-73	Конус резьбовой D-32 из	4	шт.	
11	ГОСТ 8954-75+	Наружный изолированный кранчик из ФММ-32 из	2	шт.	
12	ГОСТ 11375-2441	Бортик с фланцем 32-М	2	шт.	
13	ГОСТ 77710-74 ГОСТ 5915-75	Баки с маном. НР624 и свечи НРЗ8НП7	2	шт.	
14	ГОСТ 7331-77+	Присадка гравийная УНДина 450кг	2	шт.	

Ном.	Ном.	Пост.	Н/р/д	Пост.	Н/р/д
Раздел					
Протер.					
Гиль					
н. контр.					

Водомерная вставка со счетчиком СКБ-32

Состав	Пост.	Н/р/д
--------	-------	-------

Копиробот

Форин А3