



### Асфальтобетонное покрытие проездов

16

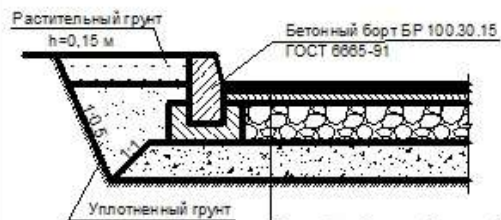

Горячий щебеночный плотный асбтон мелкозернистый тип А, марка 1, ГОСТ 9129-97 -	0,04 м
Горячий щебеночный плотный асбтон крупнозернистый тип А, марка 1, ГОСТ 9129-97 -	0,06 м
Щебень по ГОСТ 8267-93 -	0,20 м
Песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-79 -	0,30 м
Уплотненный грунт	

### Отмостка асфальтобетонная

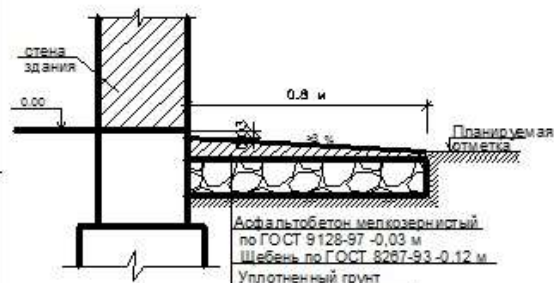

#### Примечание

1. Разлив битума по нижнему слою покрытия (щебню) - 1,266 кг/м кв. Разлив битума по верхнему слою покрытия (асфальтобетон крупнозернистый) - 0,633 кг/м кв.
2. Данный лист см. совместно с листом 6.

Изм.	Кол.	Лист	Издк	Подп.	Дата				
Разраб.						Схема планировочной организации земельного участка.	Стадия	Лист	Листов
Провер.							П	7	
ИП							Конструкции дорожных покрытий		