




. N . Падпись и б	а Взам. инв. N		· ·	Copyrig	by Foxit PD ght (c) by F iluation Onl	oxit Software	Compan	y, 2003 - 200
	10	φ ο ο	7 6	5		3 2		Гозиция (
	Автоматический выключатель 1ф Iн=6A	Автоматический выключатель 1ф Iн=16A Автоматический выключатель 1ф Iн=8A	розрачной дверцей ский однофазный, с	Патрон подвесной ШИТОВОЕ ОБОРУЛОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	защить от IP20 до IP23 однополюсной строенный Штепсельная одинарная розетка двухполюсная открытой установки со степенью защиты от IP20 по IP23	Заземлитель из уголка 50x50x5 L=3м ГОСТ 8509-93 ЭЛЕКТРОУСТАНОВВОЧНЫЕ ИЗДЕПИЯ Выключатель для открытой установки со степенью	2 ЗАЗЕМПЕНИЕ Стальная полоса 40х4мм ГОСТ 103-76	Наименование и техническая характеристика
	Apm. MVA20-1-006-	Apm. MVA21-1-016- -C Apm. MVA20-1-008-			SD 0801.0271	SD 0801.0161	3	Тип, марка, обоз- начение документа опросного листа
	BA47-29	BA47-29M BA47-29	Меркурий 201	E14H020	WSN 1221 WH	WSN 0323 WH	4	Код обору- дования, изделия, материала
	"ІЕК", Россия	"ІЕК", Россия	"Инкотекс", Россия	«ПО Металлпластизделие», Москва	Shin Dong–A Electric Corp.	Shin Dong—A Electric Corp.	5	Завод изготовитель
	um.	wm.	wm.	wm.	. wm	. wm	3 6	Еди- ница изме- рения
	1	2	1	5	4	2	7	Коли- чество
•							8	Масса единицы, ке
8 1							9	Примечание

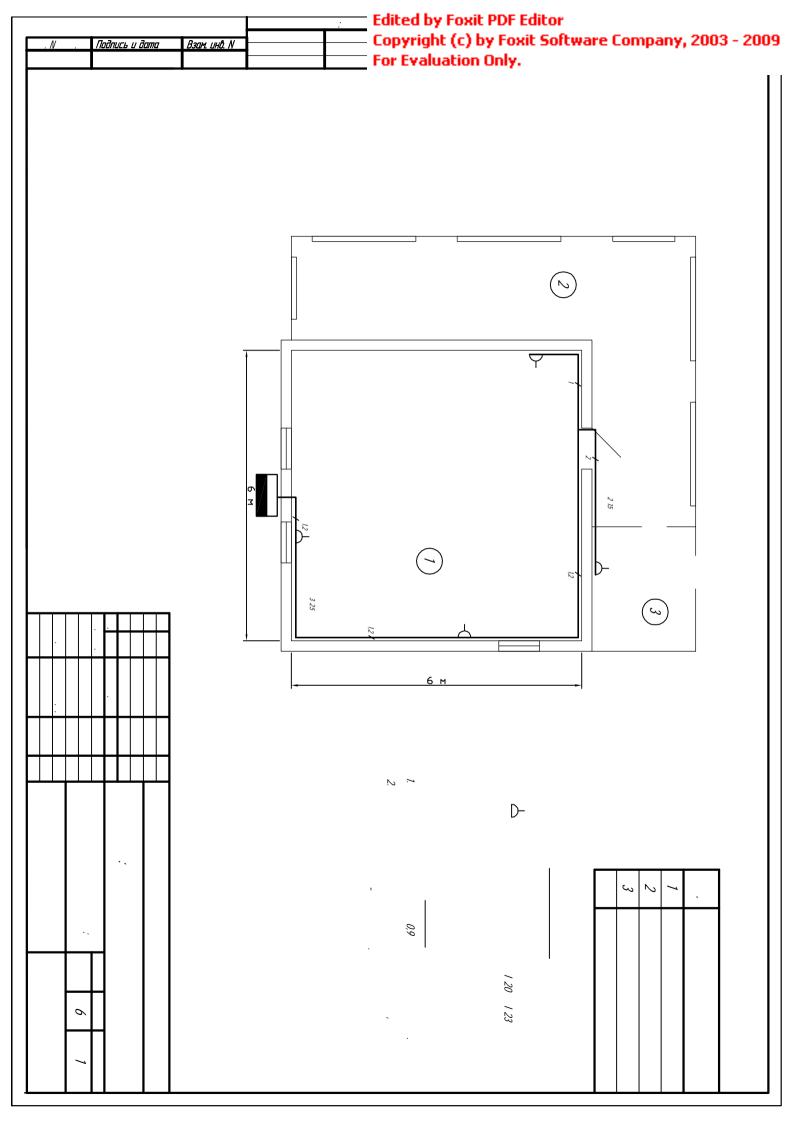

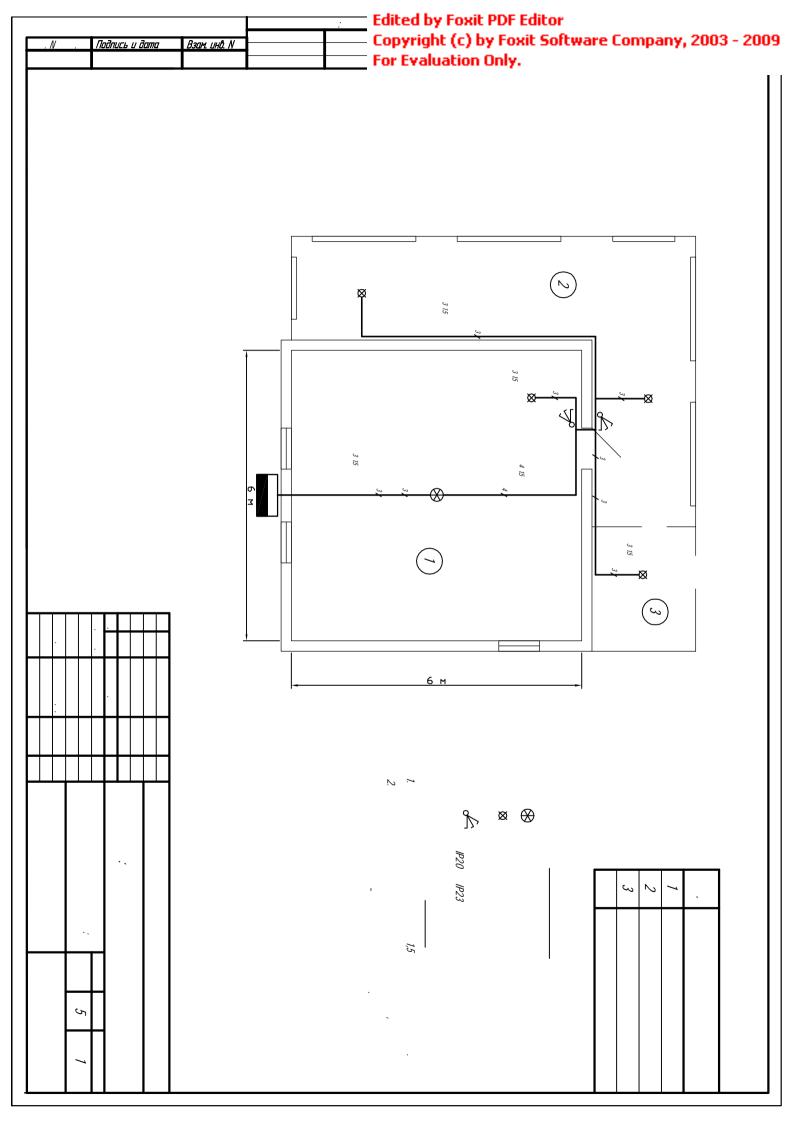

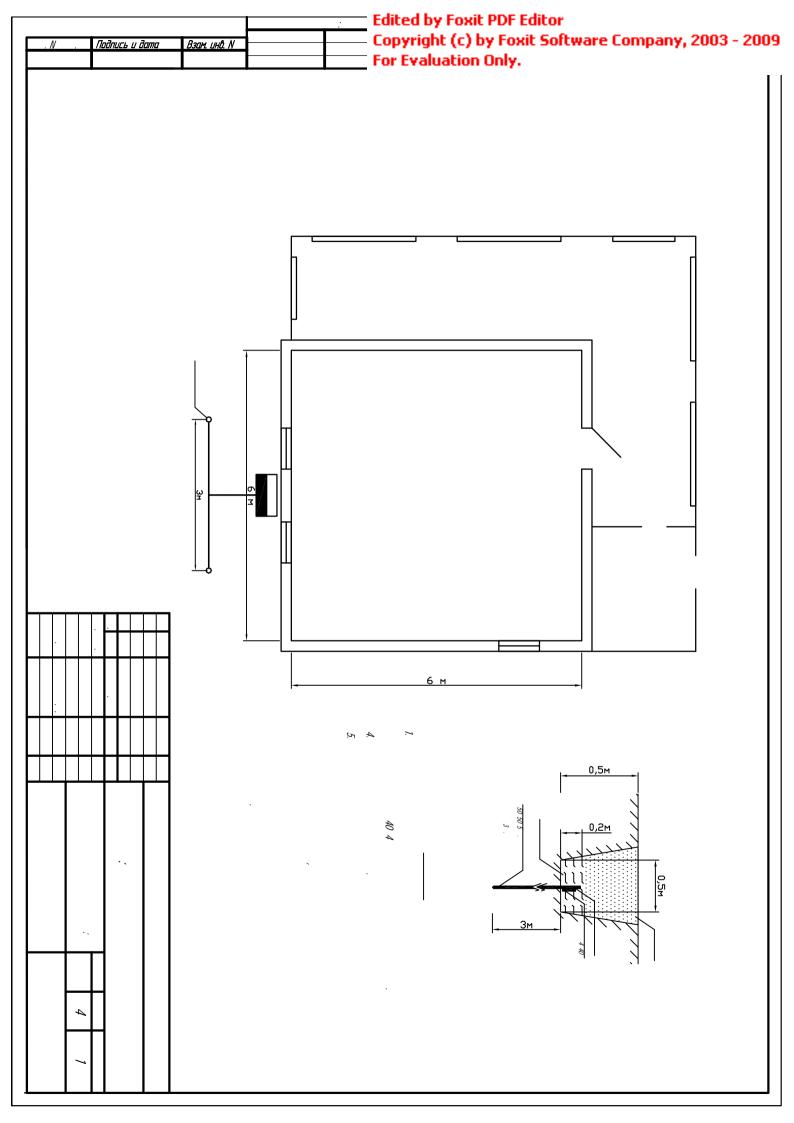

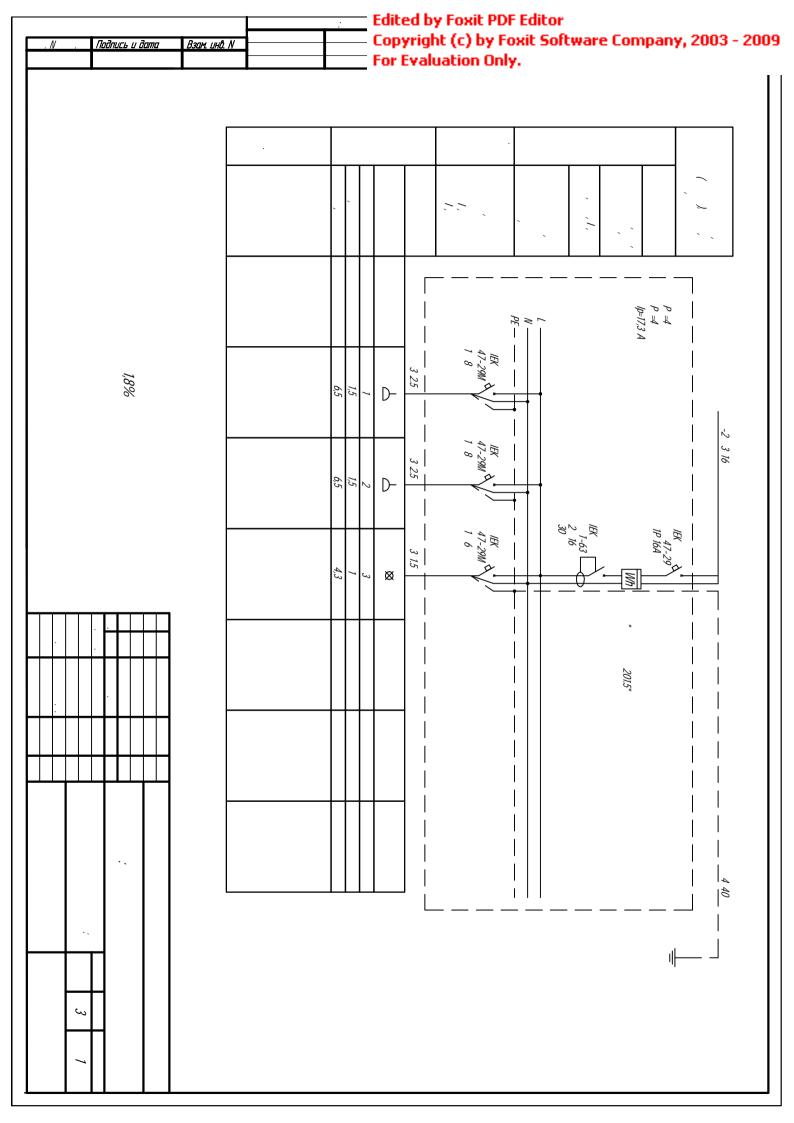

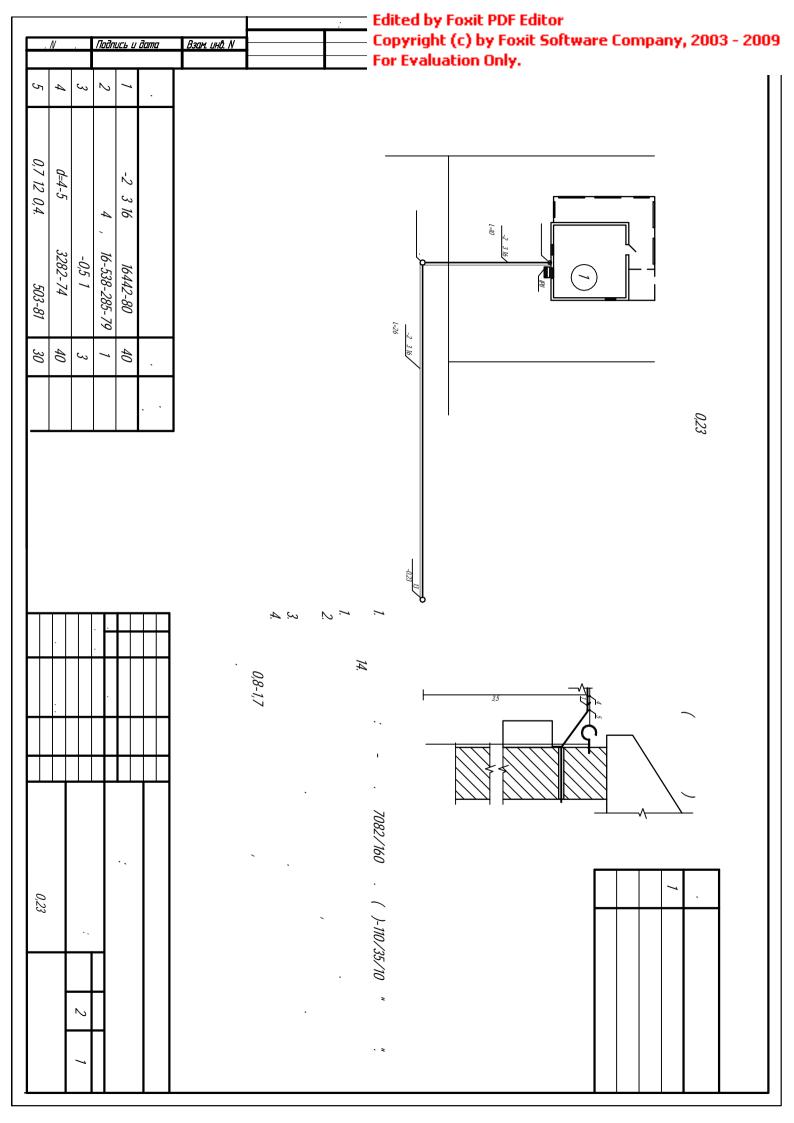

. N . Падпись и дата Взам.	UHÔ. N	Copyri	by Foxit PDF Edi ight (c) by Foxit aluation Only.	itor Software Company, 2003 - 20
техритори. Россиискои Фесерации, а также нер по прекоткращению постороннего внешательства в кав технологических процессов и противовействию техраристических проявлении и обестечивают безапасную для жизни и эдаравья модей экстицатацию абъекта при саблювении предуснотренных рабочини чертежани мероприятий.	жалогических сантарно-жологических пратавахах соатветствий тим действущих на PE	73 74 74 - , ().	9, -2 13 -023 10, 1 / -2 13 -023 11 /	1. 2. 2. 3. 4. 5. 4. 220. 7. 220.
павадействию теарористических говья людей эксплуатацию абъекта при риятий	нях п дідалх нарм делістійтту на шрешстрійт тредарантым		-4. . 7082-2 (0.06), 305.06-85	102-04/7-1436- , , 23-05-95
	90.	59-88		6 5 4 3
				0.23