
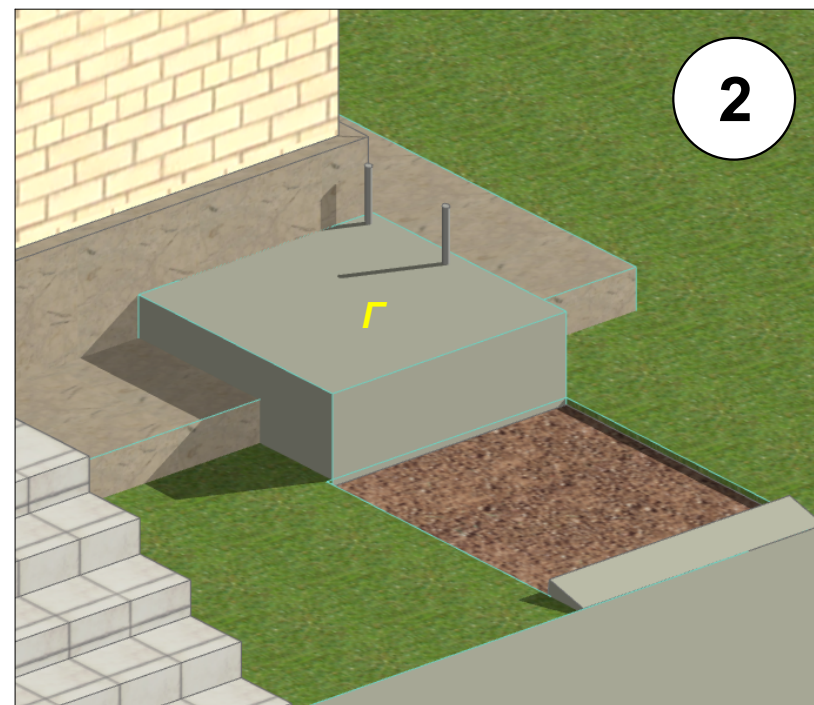


Бетонирование промежуточной площадки пандуса

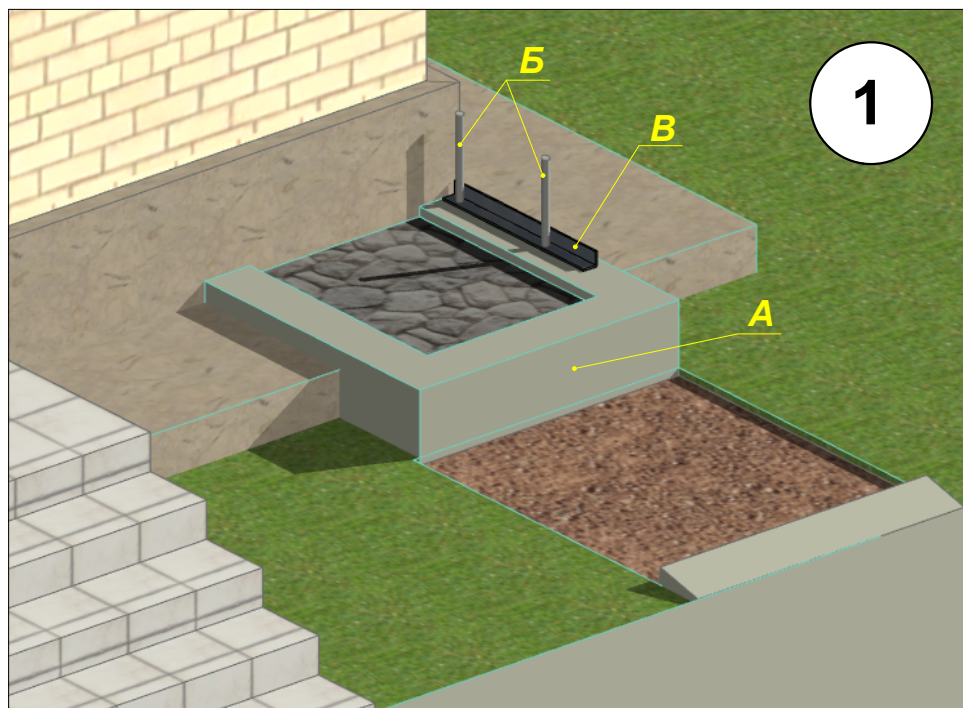

Технические указания

1. Выполнить в опалубке бетонирование основания трёх стенок площадки до отм. $-0,420$ (поз. А), с толщиной стенок 200 мм. Промежуток между стенками заложить бутовым камнем (или битым кирпичём) до этой же отметки. Приварить стойки перил (поз. Б) к закладному элементу (равносторонний уголок 60x60), (поз. В) и закрепить его на арматуре стенки.
2. Продолжить бетонирование площадки до отм. $-0,320$ (поз. Г)