





Павельцево - Лестница - Эскиз				ица -	ПАЛ-90-Э					
							Лит.		Macca	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разр	аб.	Фролов Н.Ю.		8.10.15	Общий вид					
Проі	В.				,					
Т.контр.						Ли	ст 1		Листов 11	
Н.контр.							Kondoor			
Утв.										

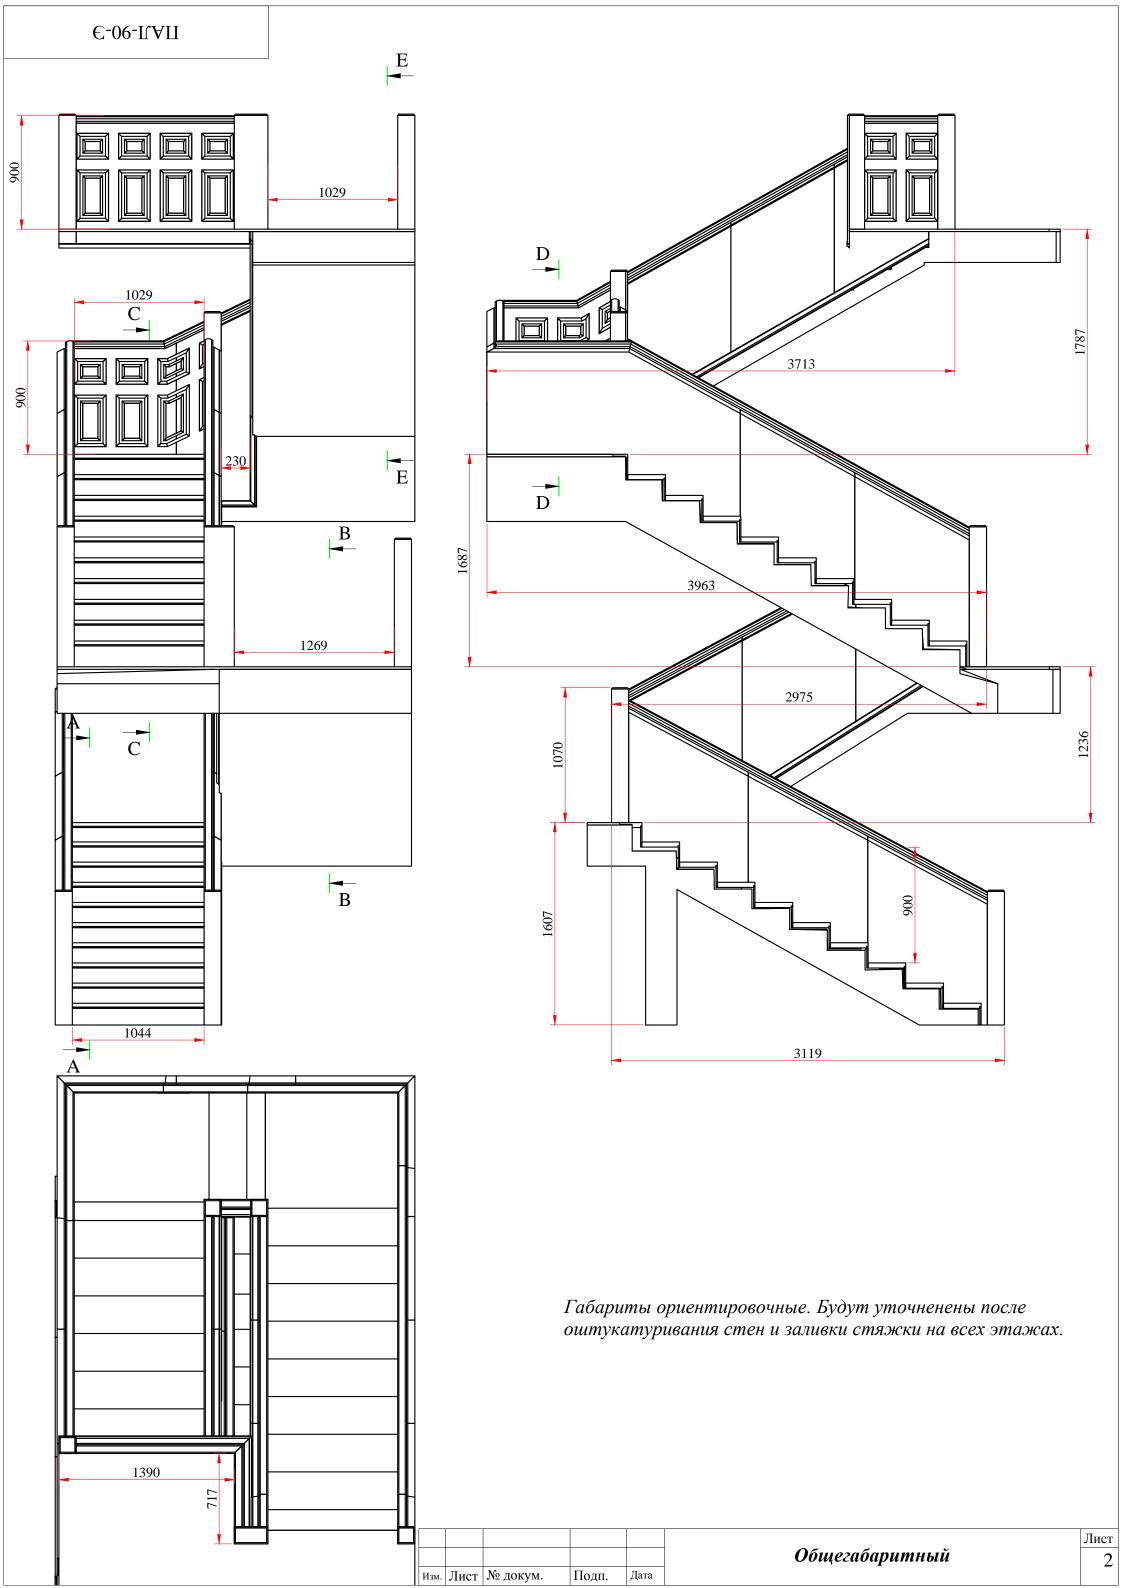

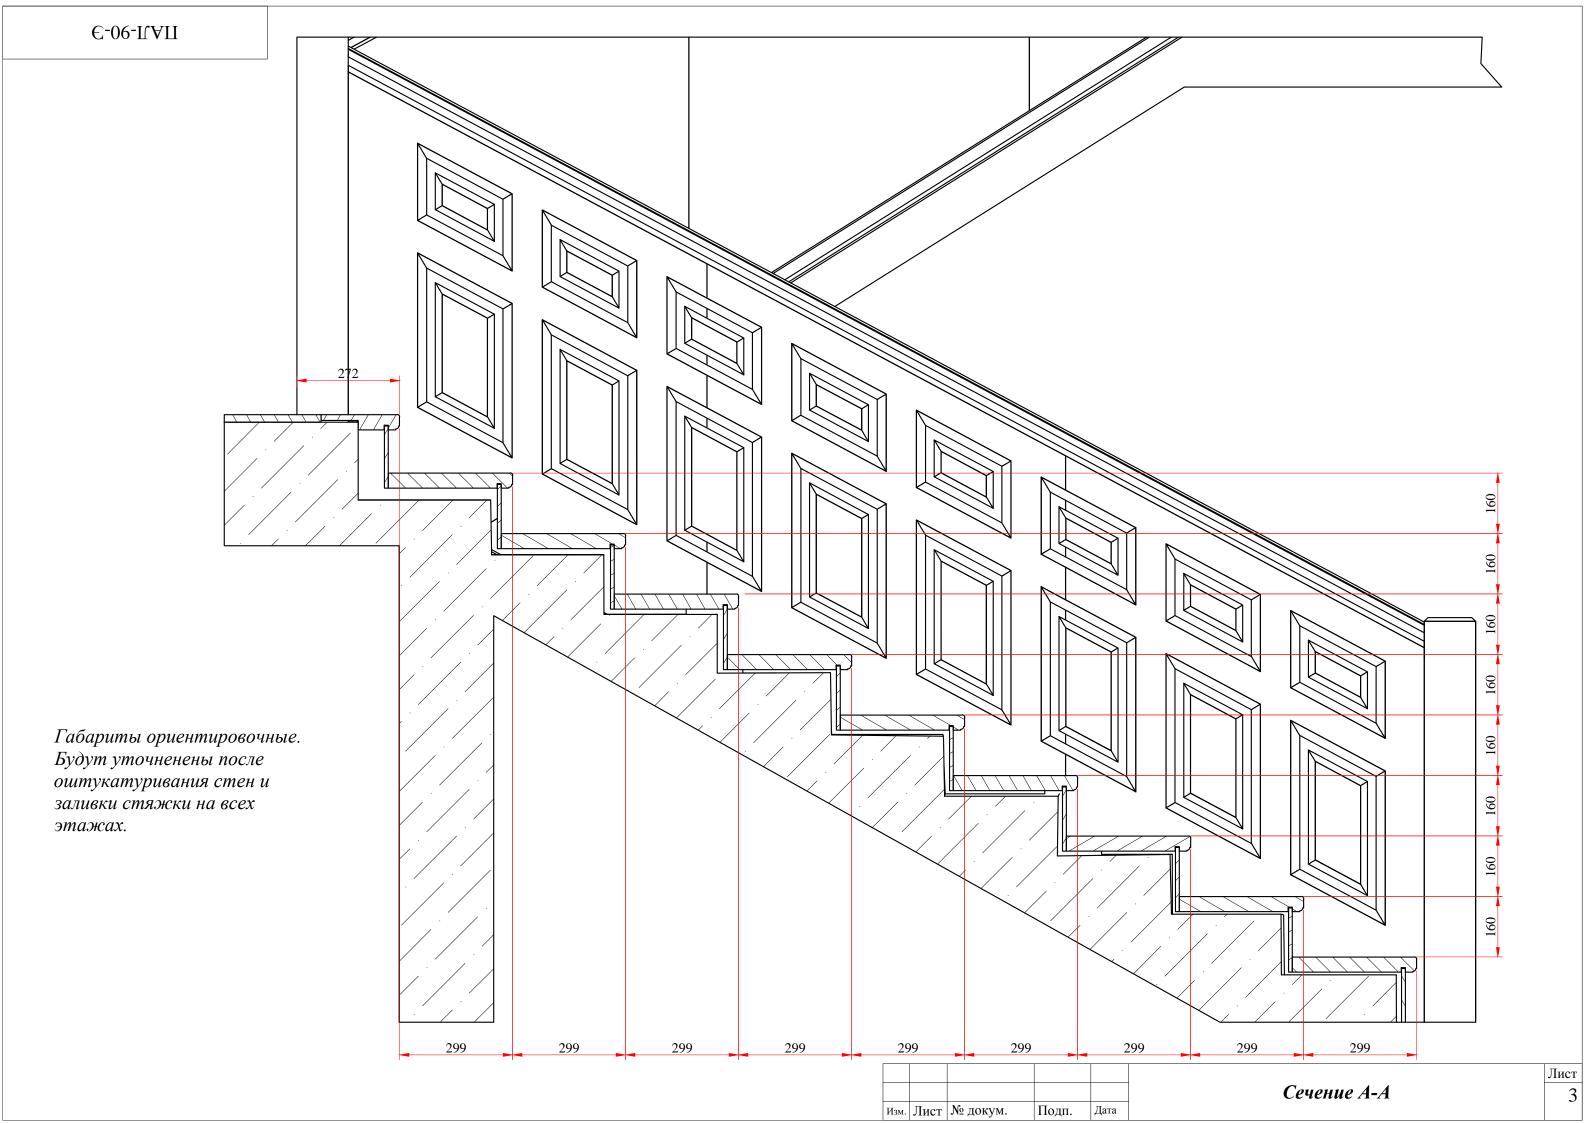


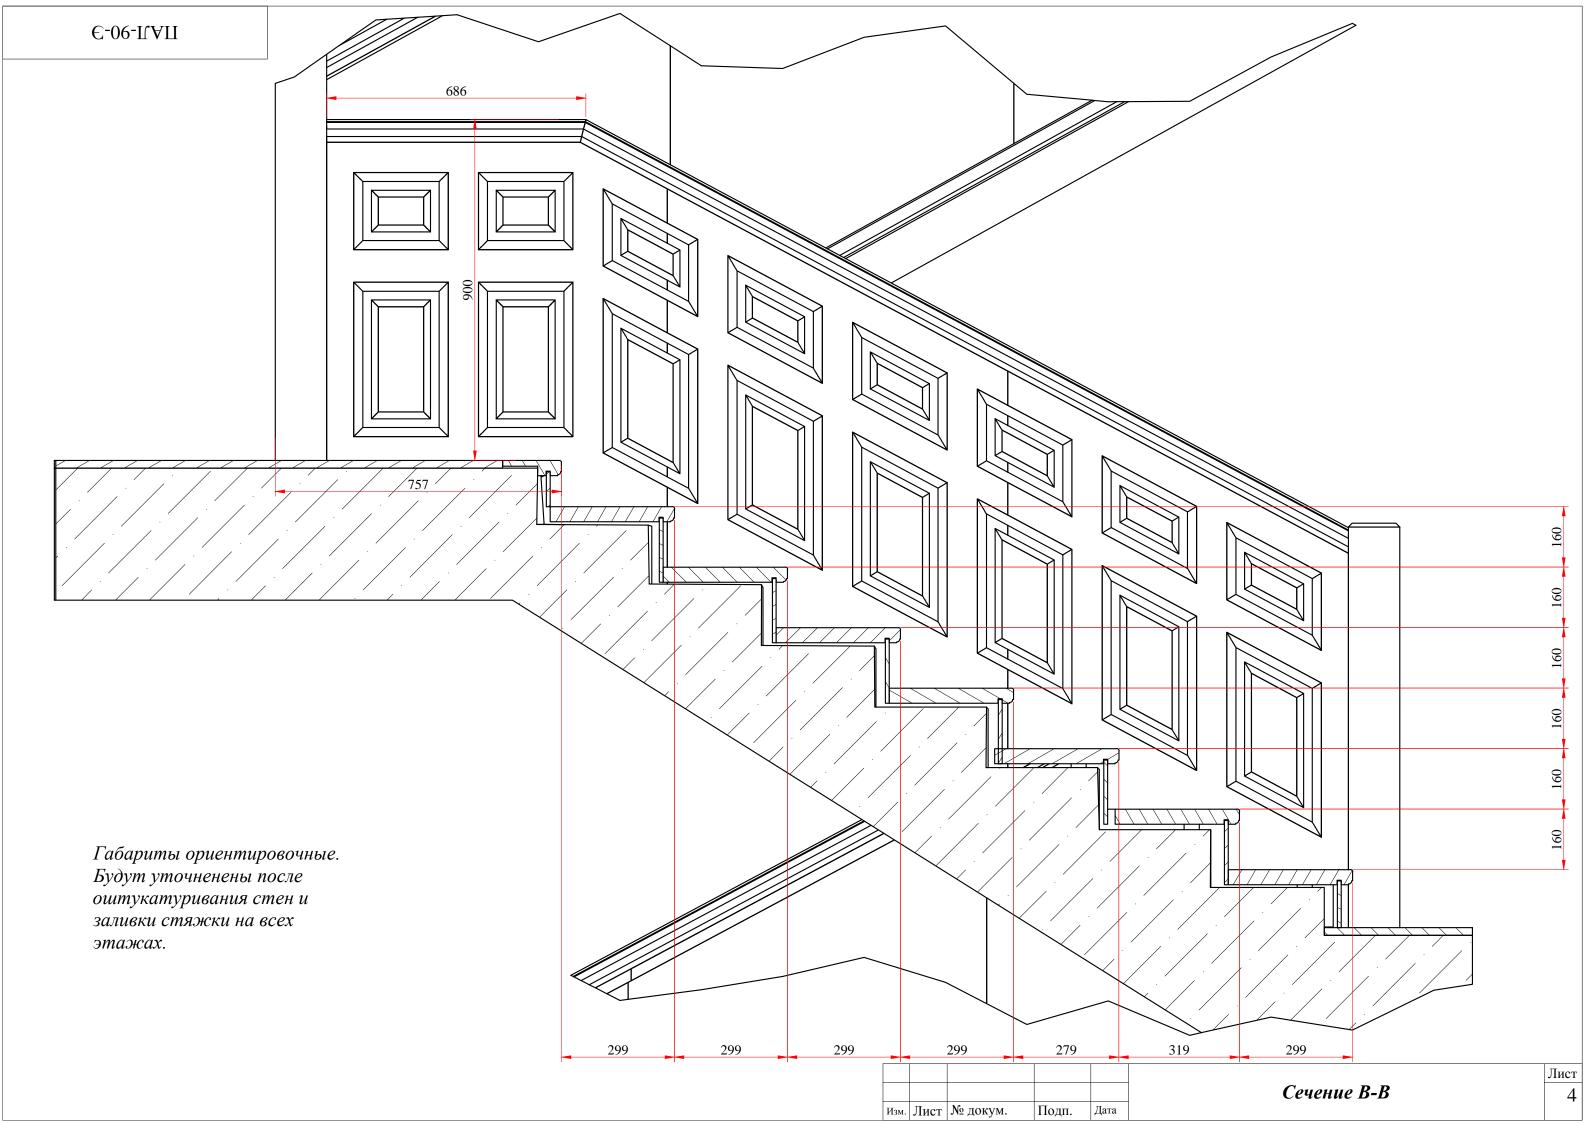


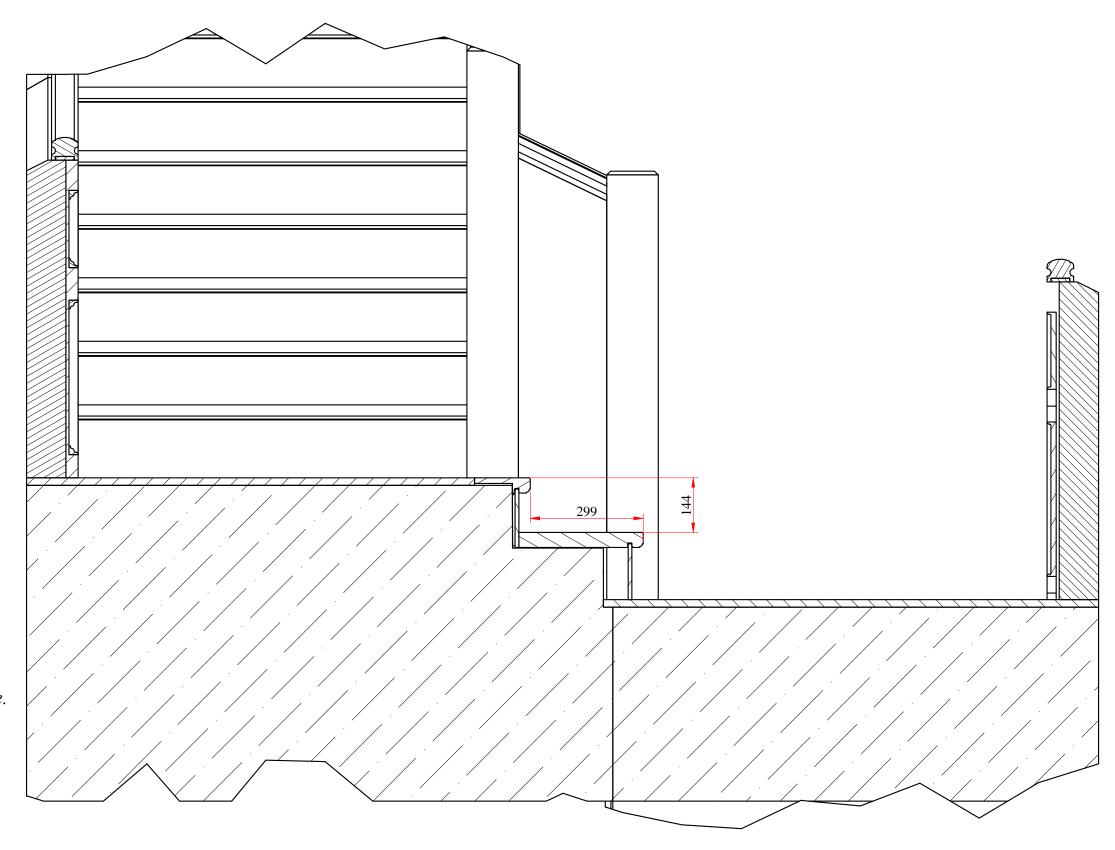

Габариты ориентировочные. Будут уточненены после оштукатуривания стен и заливки стяжки на всех этажах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

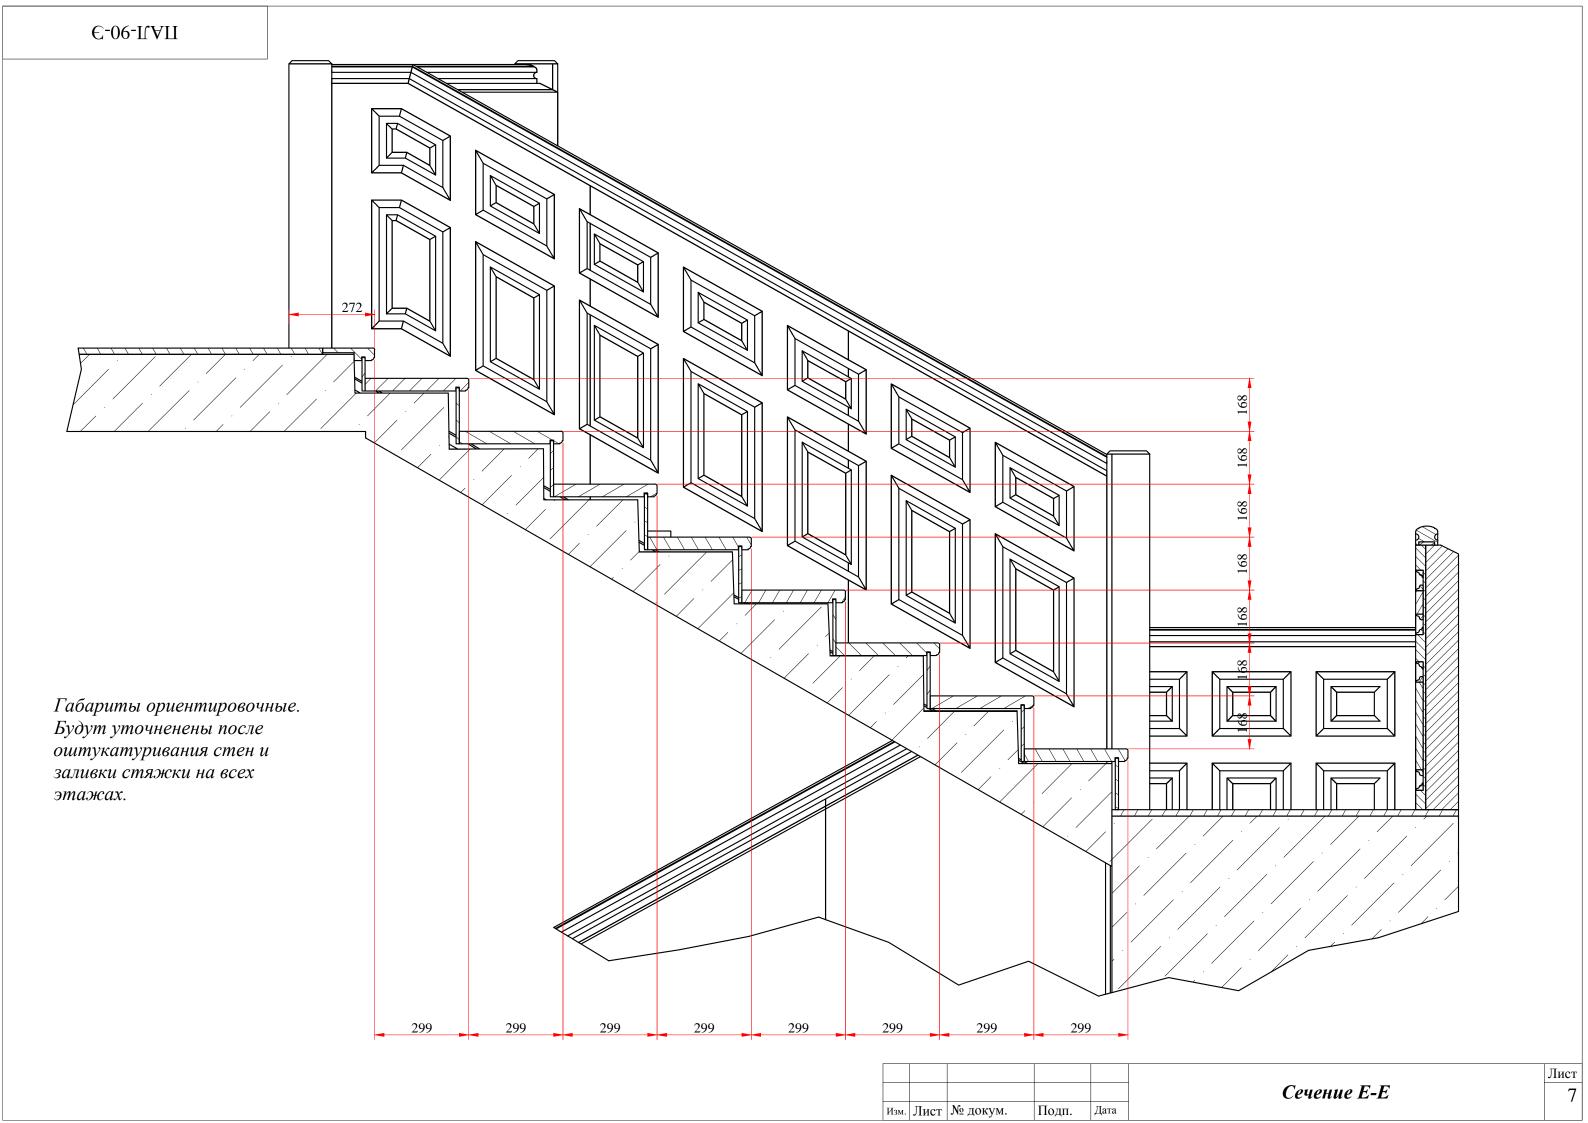


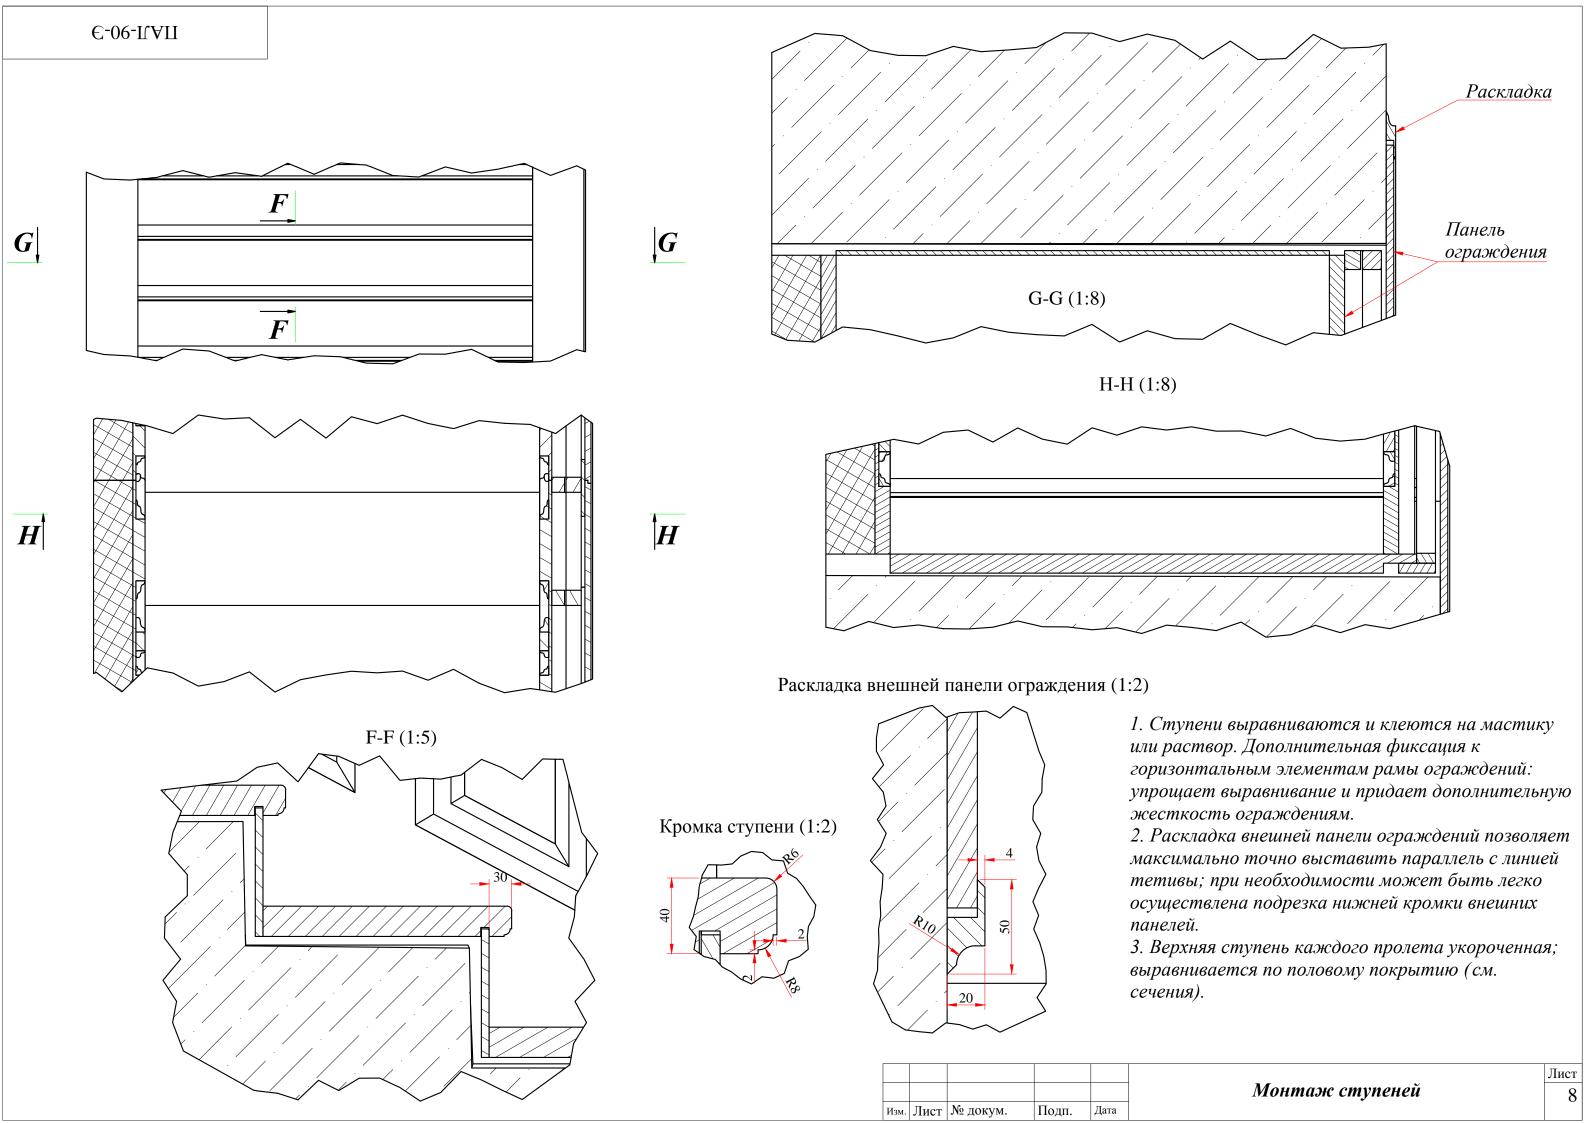


Монтаж столба (1:4)


Монтаж ограждений (1:8)

136

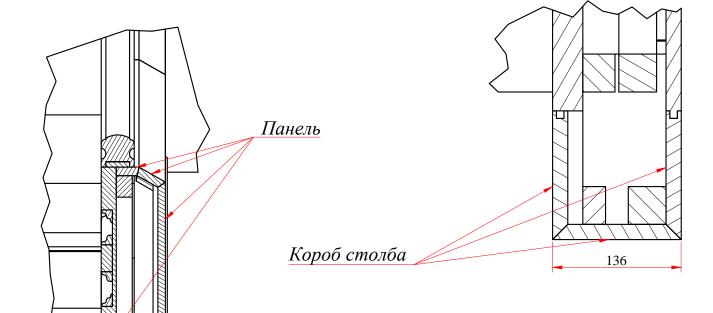




- 2. Рама пролета (включая столбы) изготавливается из фанеры δ =21 мм; собирается целиком; выравнивается; монтируется анкерами к полу и к тетиве.
- 3. Панели шпонированная фанера $\delta = 15$ мм.
- 4. Внутренние панели монтируются изнутри саморезами через закладные рамы после монтажа ступеней и подступенков.
- 5. Внешние панели монтируются саморезами снаружи через замок; крепление перекрывается следующей панелью, вкладывающейся со стороны замка в паз.
- 6. Верхние панели клеются на раму.
- 7. Столб заранее склеенный короб из панелей, вклеивающийся в пазы кромки панелей ограждений. Сверху накрывается декоративным навершием.
- 8. Поручень монтируется на подперильную планку, крепящуюся к верхней панели ограждений. Торцы поручня приходят в боковые пласти столбов.

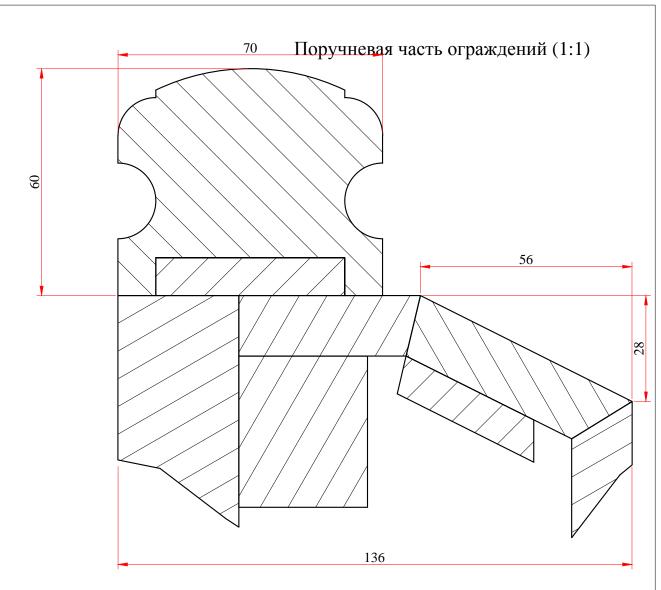



Монтаж внешних панелей (1:2)

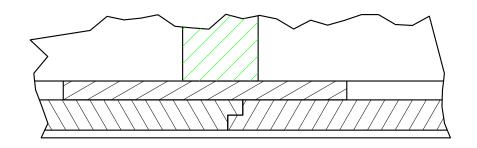


Лист


				Ограждения
ист	№ докум.	Подп.	Дата	

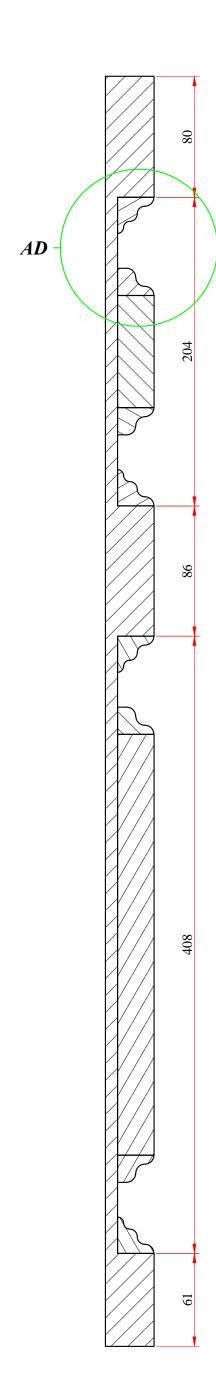

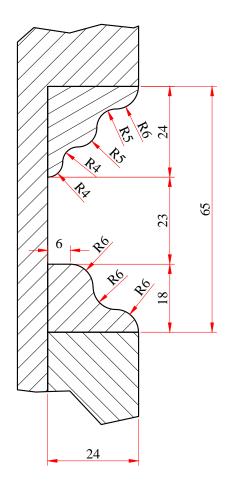


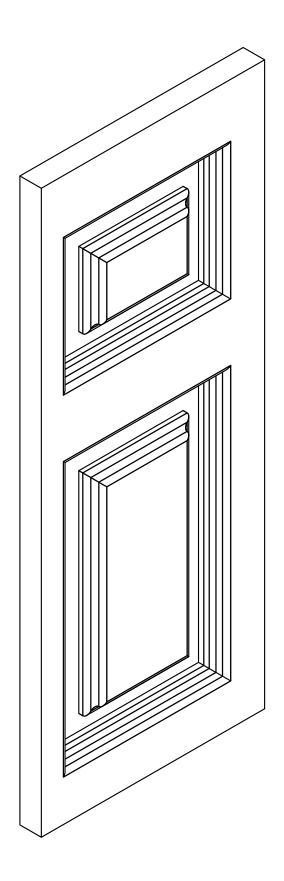


Ровный стык

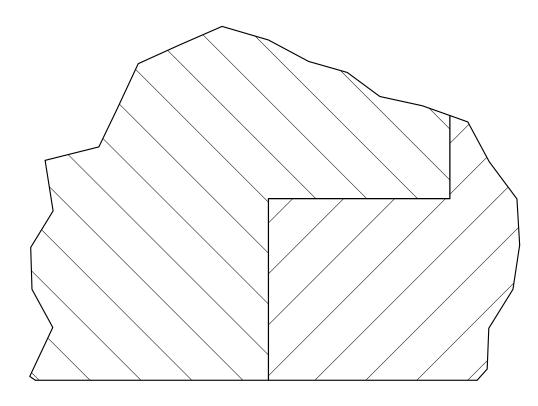


Радиусная фаска

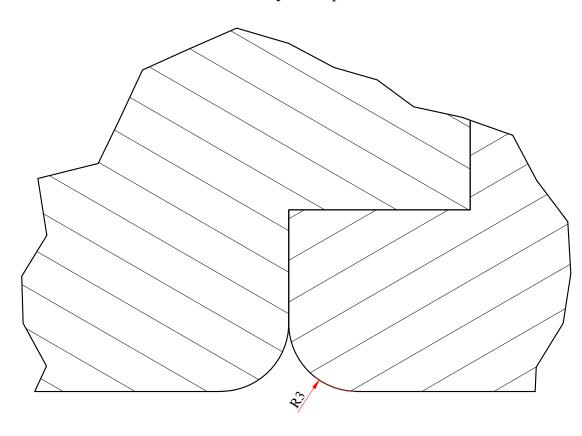

- 1. Ровный стык не рекомендуется большая вероятность сколов в процессе монтажа.
- 2. Отделка стыка тонировка.

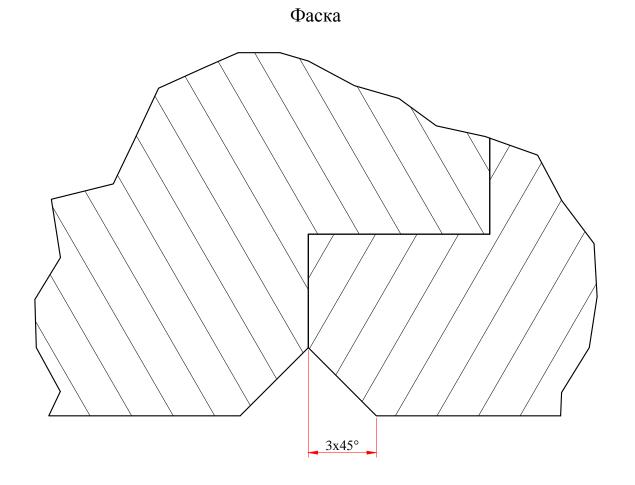



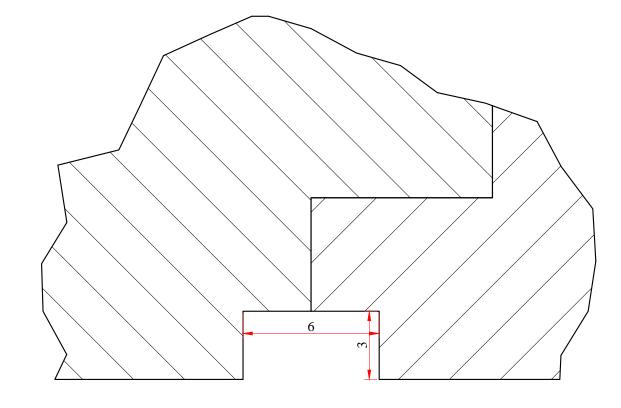

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Варианты стыка панелей (выбрать)