

NN по ГП	Наименование	Примечание
1	Общеподстанционный пункт управления	реконстр.
2	Закрытое распредустройство 10 кВ	существ.
3	Открытое распредустройство 220 кВ	существ.
4	Шинный мост 10 кВ	реконстр.
5	Бак для воды	существ.
6	Здание водомерного узла	демонтаж
7	Камеры концевых муфт	2 шт. существ.
8	Открытый маслосклад	существ.
9	Маслоуловитель	существ.
10	ТСН	2шт существ.
11	Трансформатор ТРДЦН- 63000 / 220 У1	2 шт. демонтаж
12	ДГК	4 шт. демонтаж
13	Закрытое распредустройство 10 кВ	проектир.
14	Кабельный тоннель 10 кВ с вентшахтой	проектир.
15	Трансформатор ТРДЦН-100000 / 220 У1	2 шт. проектир.
16	Шинный мост 10 кВ	проектир.
17	ДГК	6 шт. проектир.
18	Пржекторная мачта с молниеводом	2 шт. проектир.
19	Очистные сооружения Векса 2М с аккумулирующей емкостью	проектир.
20	Реакторы токоограничивающие 10кВ	проектир.

Условные обозначения

- Существующие здания и сооружения
- Существующие кабельные лотки
- Демонтируемые здания и сооружения
- Демонтируемое оборудование
- Реконструируемые здания и сооружения
- Существующее внешнее ограждение
- Проектируемые здания и сооружения
- Проектируемые подземные здания и сооружения
- 159.65 - Отметка чистого пола
- Проектируемый газон
- Проектируемые кабели
- Проектируемые кабельные лотки
- Проектируемый шинный мост
- Реконструируемый шинный мост
- Шинный мост - перспектива
- Проектируемое внутреннее ограждение
- Реконструируемые существующие автодороги (замена ц/б на а/б, проектируемый бетонный бортовой камень)
- Проектируемые автодороги и площадки с а/б покрытием
- Проектируемые тротуары с а/б покрытием
- Проектируемая дождеприемная решетка
- Граница отвода территории


Основные показатели

NN по ГП	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Площадь территории ПС	га	2.3946
2	Площадь территории ПС в ограждении	га	2.172
3	Площадь застройки в т.ч. проектируемая	га	0.689 0.199
4	Площадь реконструируемого автомобильного покрытия	га	0.1964
5	Площадь проектируемого автомобильного покрытия	га	0.070
6	Площадь проектируемых пешеходных покрытий и отмостки	га	0.0090
7	Плотность застройки	%	29
8	Площадь озеленения в пределах ограждения в т.ч. проектируемая	га	1.211 0.3215
9	Протяженность ограждения	км	0.746

Условные обозначения временных сооружений

- Временные сооружения
- Временные металлическая ограда, разделительная (сетчатая)
- Существующие автодороги
- Временные дороги из ж/б плит
- Временные дороги под кран из ж/б плит
- Временные площадки складирования
- Контур крепления котлована из труб
- Проектор
- Пожарный щит
- Направления движения при строительстве ЗРУ 10 кВ
- Направления движения при демонтаже и реконструкции ОРУ-220 кВ и строительстве кабельного тоннеля 10 кВ
- Ограждение с устройством временного защитного козырька
- Опасная зона

Разрез 1-1

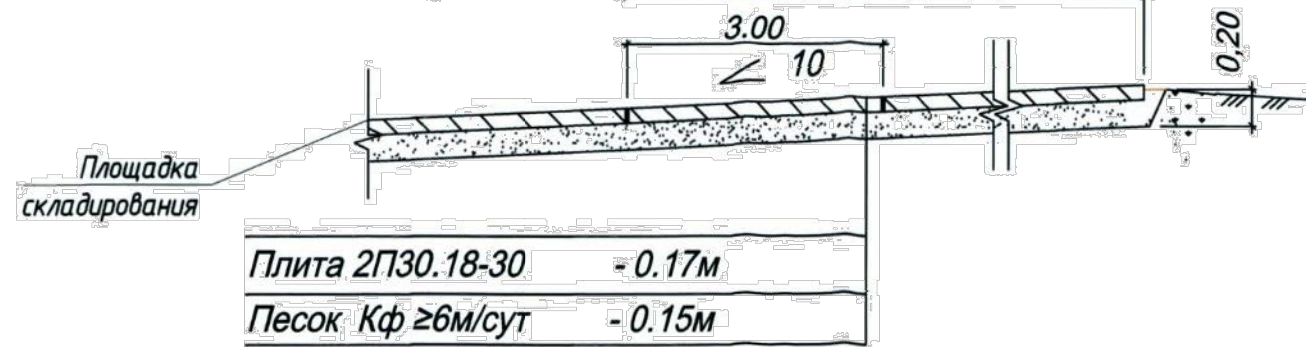

Согласование верно

ГИП

Иванов А.С.

				2012-12.Р 02.01 ППР		
				«Реконструкция ПС 220/10 кВ «Гольяново» по адресу: г. Москва ул. Камчатская, вл. 7, ВАО.»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ зок	Подпись	Дата	
Разработал	Митяевский					
Норм. контр.	Покучкин					
				Проект производства работ монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей		
				Статус	Лист	Листов
				ППР	1	7
				Спроектирован М1500		
				000 "Констил24"		