


Расположение лючка в месте установки выносного пульта

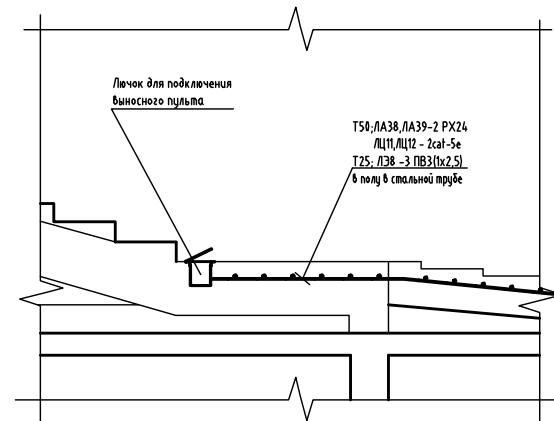

1. При установке лючка в полу предусмотреть место для укладки запаса кабелей.
2. Разъемы типа RJ-45 "мама" - резервные. Предназначены для подключения выносного цифрового микшерского пульта.
3. Розетки Schuko подключить к линии ЛЭ8.
4. Схему подключения разъемов Neutrik NC3MD-L-1 см. систему режиссерской связи (код чертежа)

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Разъем Neutrik NE8FBH типа RJ-45 "мама", для монтажа в панель	2	
2	Neutrik NC3MD-L-1, разъем типа XLR "папа" на корпус	2	
3	Розетка панельная Mennekes 11060	2	
4	Корпус разъема, монтируемый на панель, Harting 09 30 032 0301	1	
5	Разъем 72-х контактный Harting 09 16 072 3101	1	
6	Разъем 72-х контактный Harting 09 16 072 3111	1	
7	Контакт под обжим Harting 09 15 000 6104	144	

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция здания дворца культуры			
						Система звукоусиления зала	Стация	Лист	Листов
Проверил						С			
Разработ.	Судоч					Лючок для подключения звуковой аппаратуры.			
Н.контр									

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.