

Экспликация помещений первого этажа.

Наименование	Площадь, м2	Кат. поме- щения
1 Офис	133,28	
2 Офис	22,76	
3 Офис	26,42	
4 Коридор	11,86	
5 Котельная	9,71	
6 С/у	3,06	
7 С/у	2,88	
8 Д/к	14,83	
Итого:	224,80	

Экспликация помещений мансардного этажа.

Наименование	Площадь, м2	Кат. поме- щения
1 Офис	141,00	
2 Офис	29,02	
3 Офис	28,58	
4 Коридор	13,60	
5 Душ	3,40	
6 С/у	3,06	
7 С/у	2,88	
8 Д/к	14,83	
Итого:	234,37	

Экспликация помещений второго этажа.

Наименование	Площадь, м2	Кат. поме- щения
1 Офис	138,41	
2 Офис	29,02	
3 Офис	26,58	
4 Коридор	13,60	
5 Душ	3,40	
6 С/у	3,06	
7 С/у	2,88	
8 Д/к	14,83	
Итого:	231,78	

Ходовой настил - доска 100x50
Гидроизоляция - паропроницаемая пленка
Балка перекрытия
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс - 200 мм
Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки
Подшивка потолка - доска толщ. 25мм
Отделка - 2 слоя гипсокартона

Покрытие кровли битумная плитка "Kateral"
Сплошной настил - плита OSB
Разрежённая обрешётка- брус 50x50 мм, шаг 300 мм
Контробрешетка - брус 50x50 мм по стропилам
Гидроизоляция - паропроницаемая пленка
Стропильная нога


Конструкция пола	- 30 мм
Монолитная ж/б плита перекрытия	- 150 мм
Штукатурка по сетке	- 20 мм

Конструкция пола	- 80 мм
Ж/б плита	- 220мм

Штукатурка по сетке	- 20 мм
Утеплитель "Фасад Баттс"	- 60 мм
Кладка из силикатного кирпича	- 510 мм

Штукатурка по сетке	- 20 мм
Утеплитель "Фасад Баттс"	- 60 мм
Существующая кирпичная кладка	- 570 мм

Конструкция пола	- 80 мм
Утеплитель "Пеноплекс" М35	- 100
Ж/б плита	- 220
Стяжка из бетона В 7,5 F50	- 100
Грунт, уплотненный щебнем	

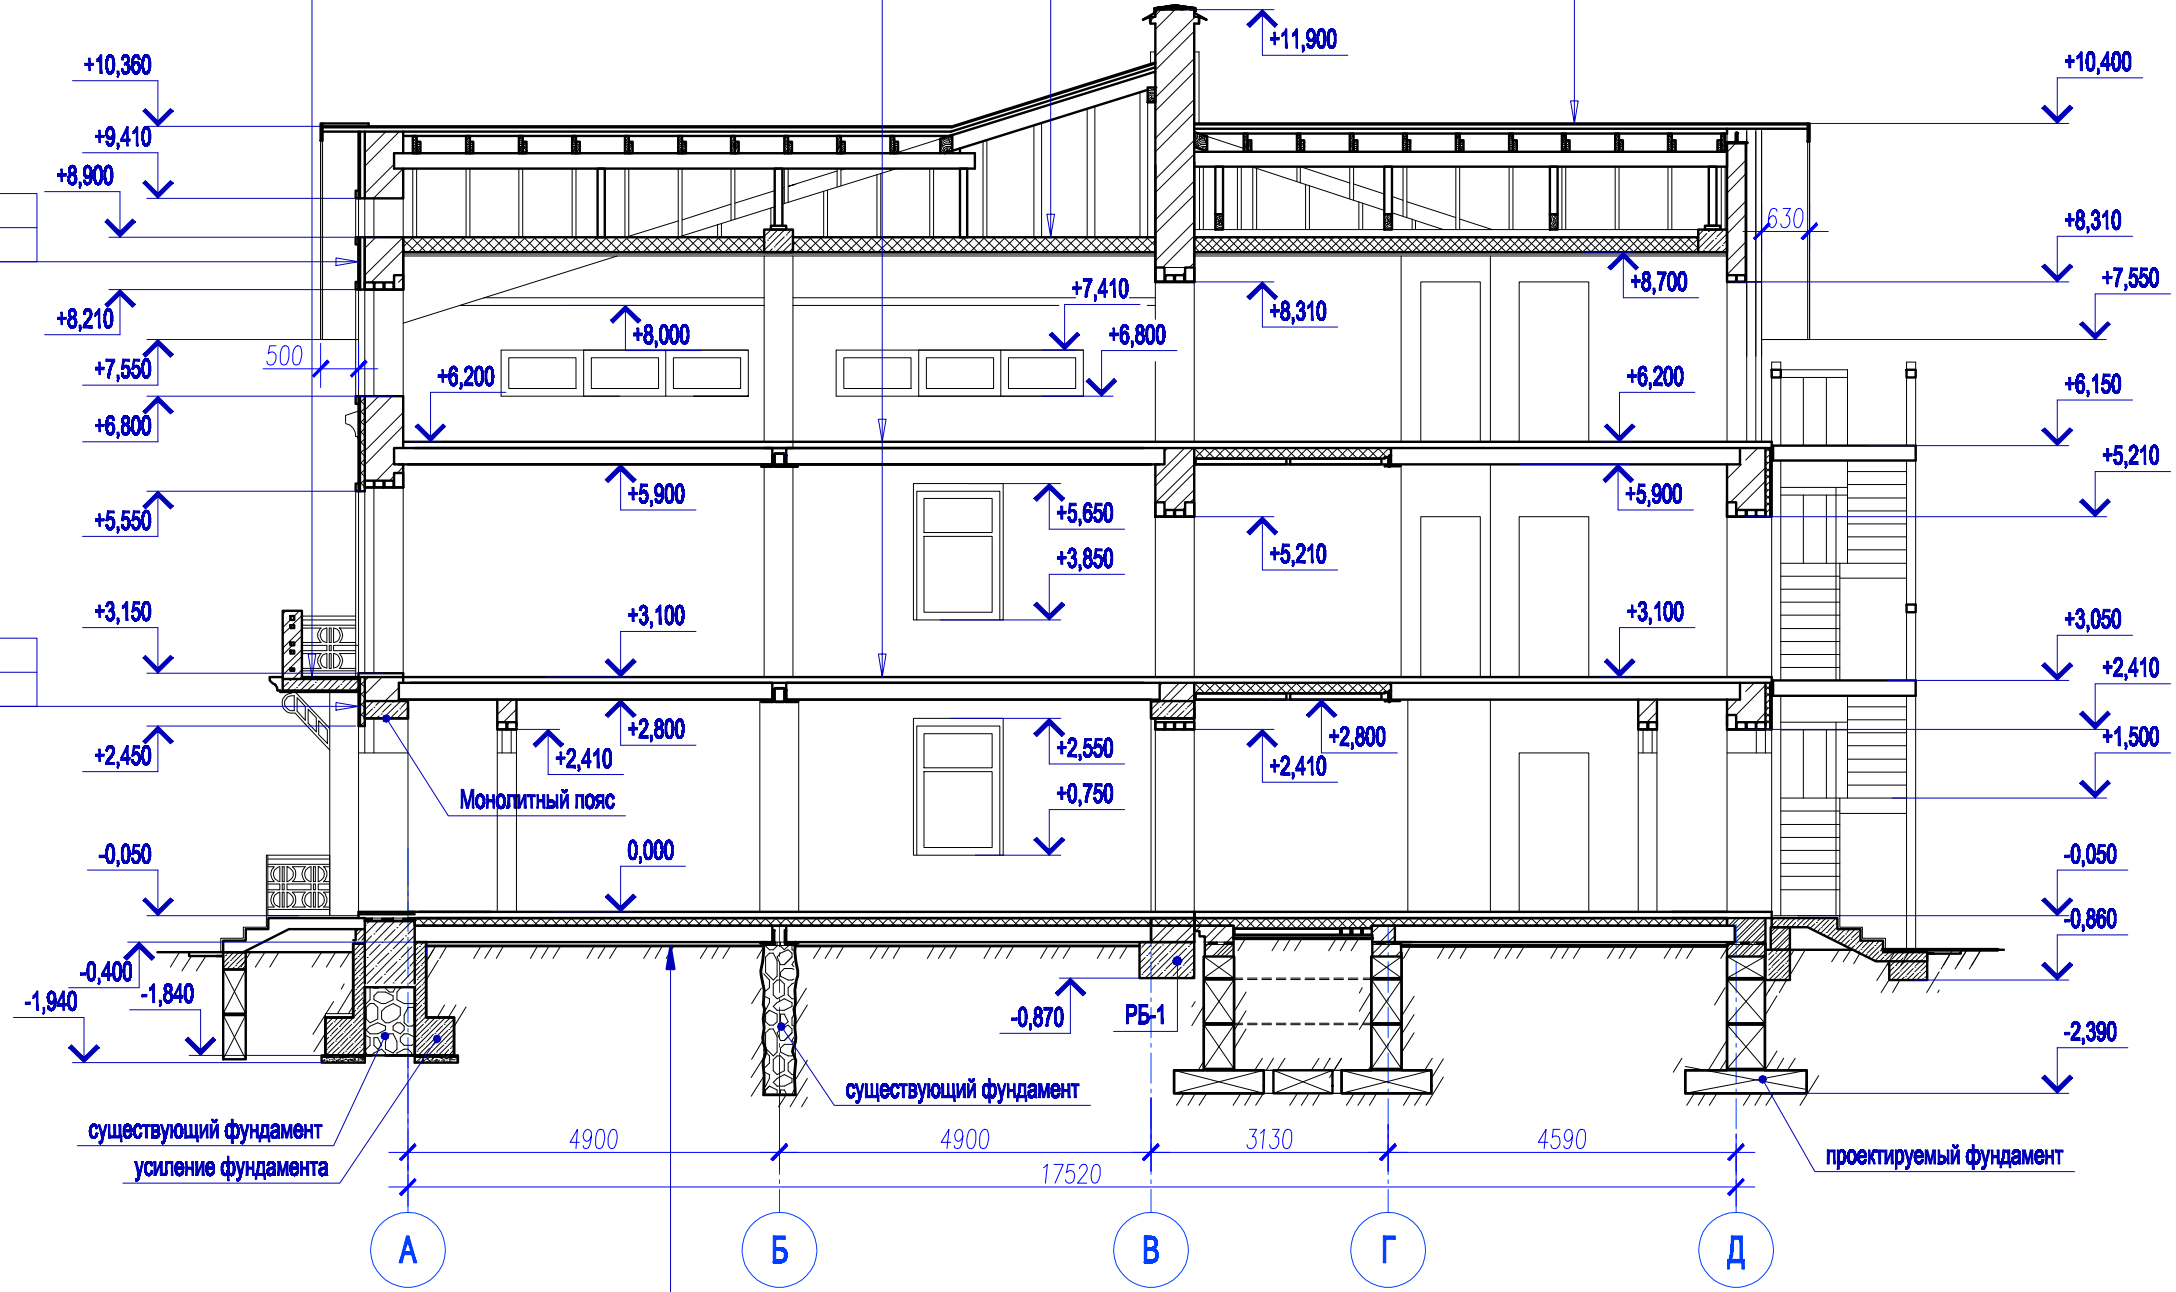

существующий фундамент усиление фундамента 4900 4900 17520 3130 4590 проектируемый фундамент