Стройгенплан М1:500

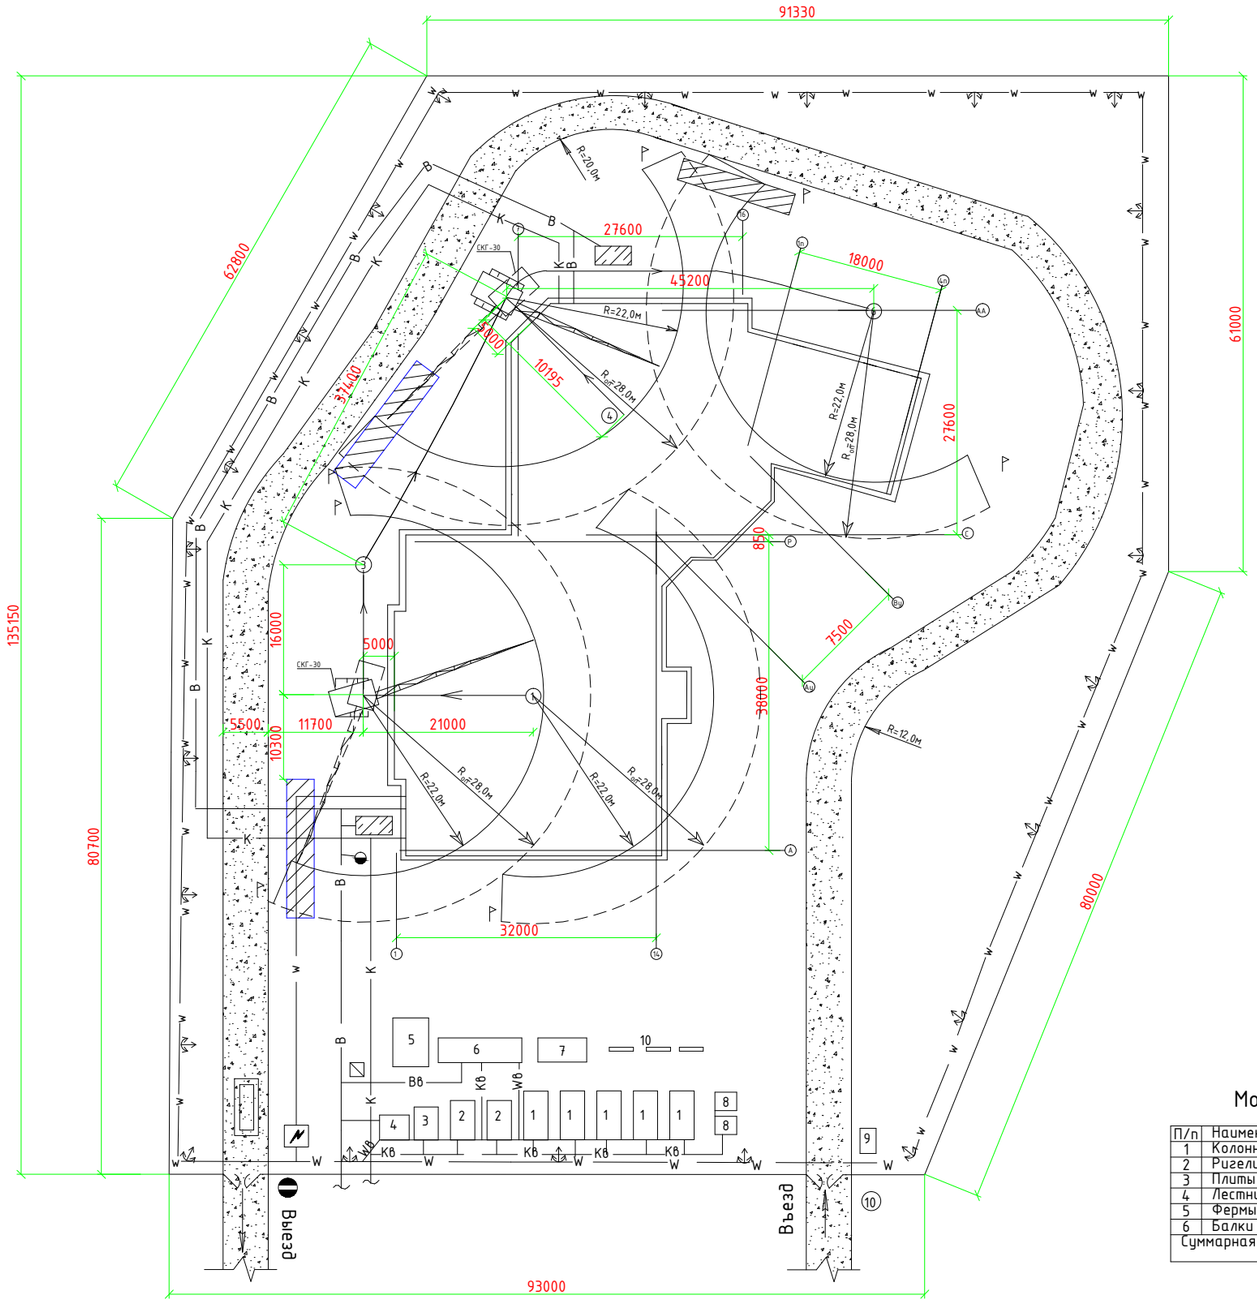

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Габариты, м	Площадь, м²	Серия	Кол-во
1	Бытовки	6,0х3,0	18,0	"Комфорт" 1129-032	5
2	Душевые	5,0х3,0	15,0	"Непр" Д09-К	2
3	Помещение для сушки одежды	3,0х2,0	6,0	"Универсал" 1129	1
4	Медицинский пункт	3,0х3,0	9,0	"Универсал" 2023	1
5	Закрытый склад	6,0х4,4	26,4	"Универсал" 1042	1
6	Столовая	10,0х4,4	44,0	"Комфорт" 1130-011	1
7	Инженерно-офисное здание (прорабская)	3,0х2,0	6,0	"Комфорт" 1129-032	1
8	Временный санузел	2,0х1,5	3,0	"Непр" Д09-К	2
9	Контрольно-пропускной пункт	2,0х2,0	4,0	"Комфорт" 1129-032	1
10	Информационные стенды	———	———	———	3

Условные обозначения

- Ход и стоянка крана СКГ-30
- Вв — Временный водопровод
- Wв — Временная электросиловая линия
- Кв — Временная канализация
- В — Проектируемый водопровод
- W — Проектируемая электросиловая линия
- К — Проектируемая канализация
- Временная дорога
- Площадка складирования
- Ящик с песком
- Бетонорастворный узел
- Пожарный гидрант
- Трансформаторная подстанция
- Прожектор на мачте
- Дорожные знаки:
  - 10 Ограничение скорости
  - Въезд запрещен
- Устройство для очистки колес
- Ограждение стройплощадки
- Опасная зона крана
- Ограничение угла поворота стрелы крана

Монтируемые элементы

П/п	Наименование	Количество
1	Колонны	85
2	Ригели	53
3	Плиты перекрытия	35
4	Лестничныемарши и площадки	14
5	Фермы	10
6	Балки покрытия	44
Суммарная площадь склада:		155,5м²

Техно-экономические показатели

П/п	Наименование	Площадь
1	Площадь застройки	2436,0 м²
2	Площадь озеленения	1100,0 м²
3	Площадь проездов	386,8 м²
4	Площадь тротуаров	328,4 м²
5	Площадь автостоянок с разводнойплощадкой	270,0 м²
6	Общая площадь	4521,2 м²