Производительность КНС1

1 Вариант.

Стоки, идущие на КНС1:

1. Проектируемая набережная Зона А 279,2л/с
2. Проектируемая набережная Зона Б 850,4л/с

2 Вариант.

Пункты 1 и 2 остаются, как и в 1-м варианте.

По п.3 считаем суммарный сток (в м3) от расчетного дождя, идущий на очистку через КНС1 (формула 8 СП)

Стоки с прилегающей территории (участки 1-4)

Поверхность стока бассейна	Площадь застройки Fi	Значение коэффициента Ψi
Покрытия	41,98	0,95
Зеленые насаждения	13,99	0,1
	∑ Fi=55,97	Ψmid ср=0,737

$$W = 10 \times ha \times \Psi mid \times F$$

$$W = 10 \times 8 \times 0{,}737 \times 55{,}97 = 3300 м3$$

Суммарный сток 3300м3 направляем через бассейн-распределитель заданного объема в КНС1.

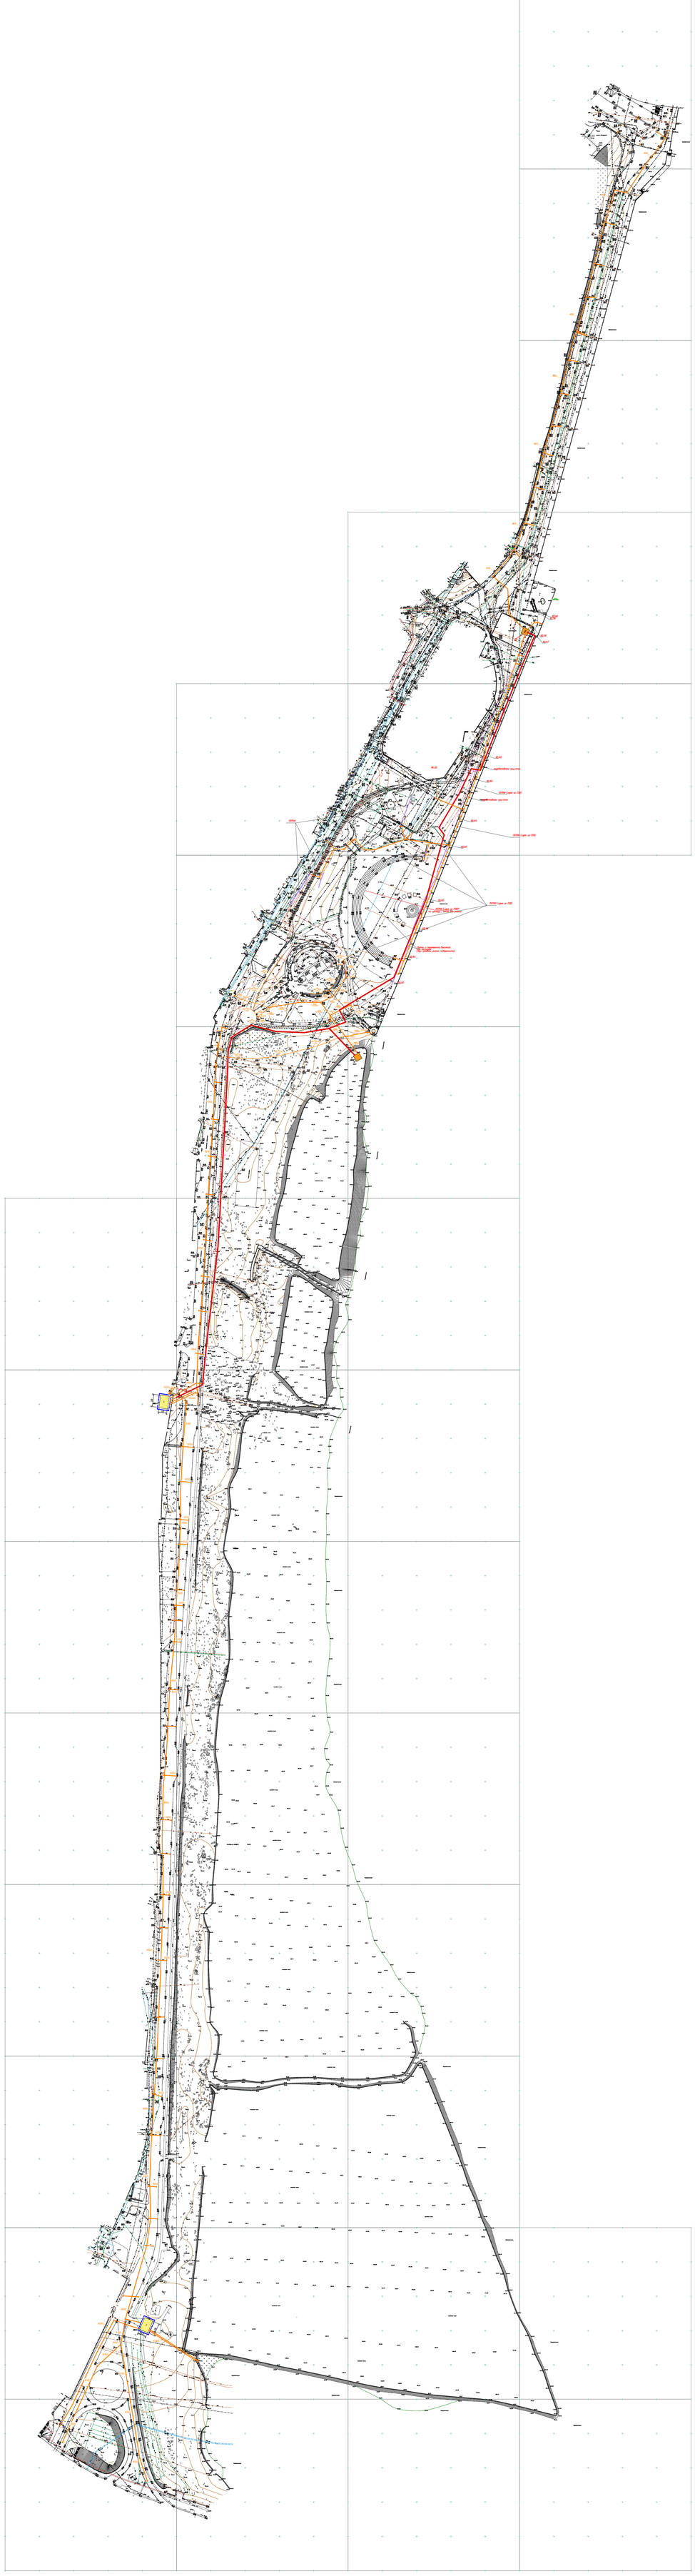

К2 — – проектируемая самотечная дождевая канализация

К2Н — – проектируемая напорная дождевая канализация