
	ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»	
	ФНМП	стр. 1 из 3
	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ</b>	
	На проект скатной кровли	01.04.2022 Цех розлива

УТВЕРЖДАЮ ЭЛЕКТРОННО  
 Директор по развитию ГК/  
 Управляющий ФНМП  
 Павлов Д.П.

Заказчик: ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», г. Кореновск, ул. Тимашевская, 16

Наименование объекта: ФНМП (фабрика настоящих молочных продуктов)

Вид работ: Разработать и передать заказчику рабочую документацию – «Проект скатной кровли» на основании ТЗ, для последующего применения в качестве исполнительной документации для работ по монтажу скатной кровли.

Сроки выполнения работ: не более 60 календарных дней или 15.06.2022г.

### Цель проведения работ:

- Ввиду постоянных протечек мягкой кровли подразделения ФНМП (ЦМП литер – А38) необходимо произвести монтаж скатной проветриваемой кровли, при этом предусмотреть, что на существующей кровле останется все оборудование, т.е. есть необходимость поднять кровлю, для функционирования инженерного оборудования. Общая площадь предполагаемой кровли 4410м<sup>2</sup> (90х49=4410м<sup>2</sup>)
- Со стороны «С» и «В» уже существуют пристроенные кровли, со стороны «А» проектируется здание с кровлей в уровень кровли стороны «В» - необходимо предусмотреть сопряжение кровельных конструкций.

Фото существующей кровли:



Схема кровли вид сверху

	ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»	
	ФНМП	стр. 2 из 3
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	
	На проект скатной кровли	01.04.2022
		Цех розлива


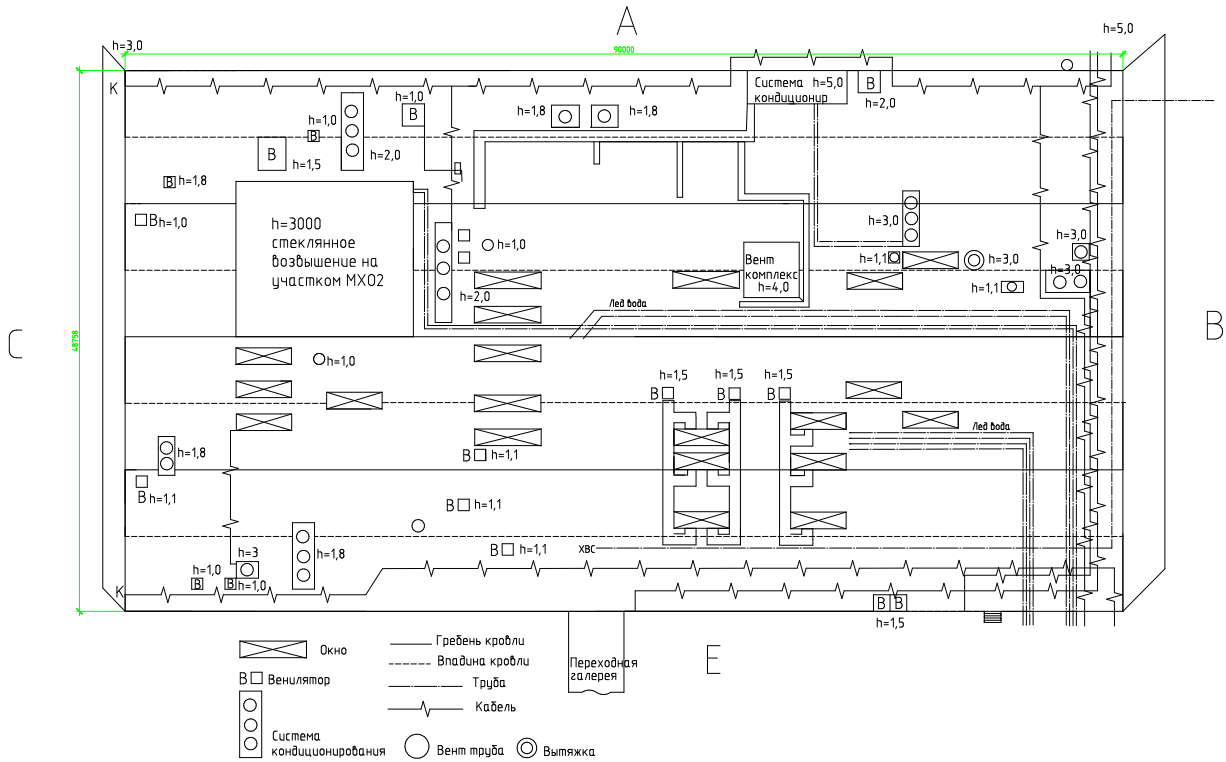


Схема предполагаемой скатной кровли в развертке

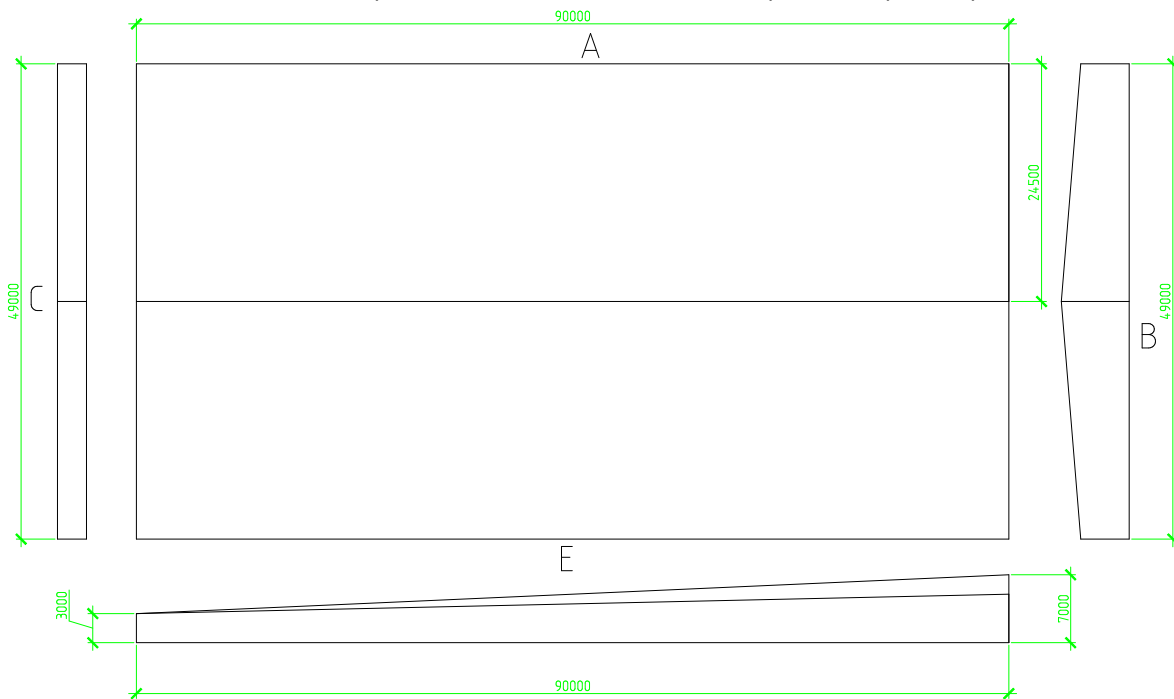

Составил:

Технический директор ФНМП \_\_\_\_\_ Коновалов К.В.