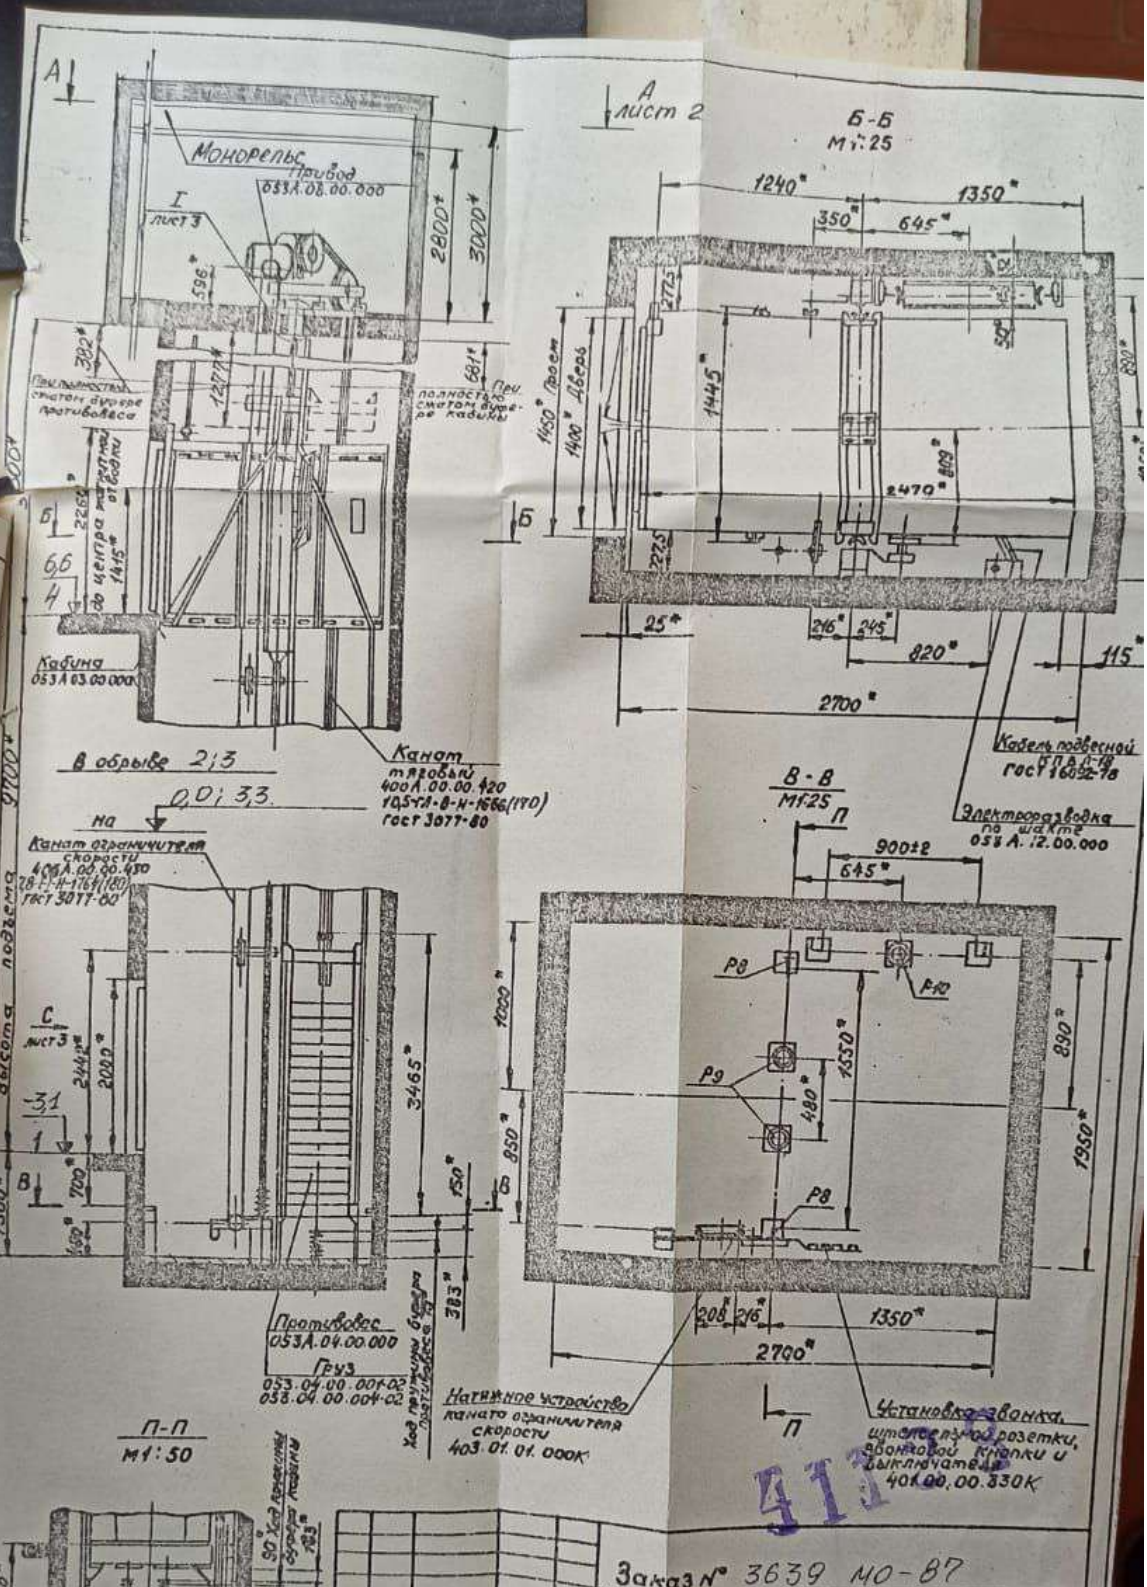
Монорельс
Привод 053А.08.00.000
Противовес 053А.04.00.000
Кабина 053А.03.00.000
Канат тяговый 400А.00.00.420 10,5-Т1-В-Н-1666(180) ГОСТ 3077-80
Канат ограничителя скорости 400А.00.00.430 7,8-Т1-Н-1764(180) ГОСТ 3077-80
Высота подъема 9700
Б-Б М1:25
В-В М1:25
П-П М1:50
Кабель подвесной КПВ 1-18 ГОСТ 16092-78
Электропроводка по шахте 053А.12.00.000
Груз 053.04.00.001-02 053.04.00.004-02
Натяжное устройство каната ограничителя скорости 403.01.01.000К
Установка звонка, штепсельной розетки, звонковой кнопки и выключателя 40К.00.00.330К
Оборудование приямка 053А.01.00.000К
Заказ № 3639 МО-87
Лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреждений Q=500кг; V=0,5м/с
Монтажный чертеж
Лист 1 Листов 3
Р.И. Ольховская
Ленинградская больница на 120 коек. Хирургич. корпус
ЩЛЗ
Формат А3

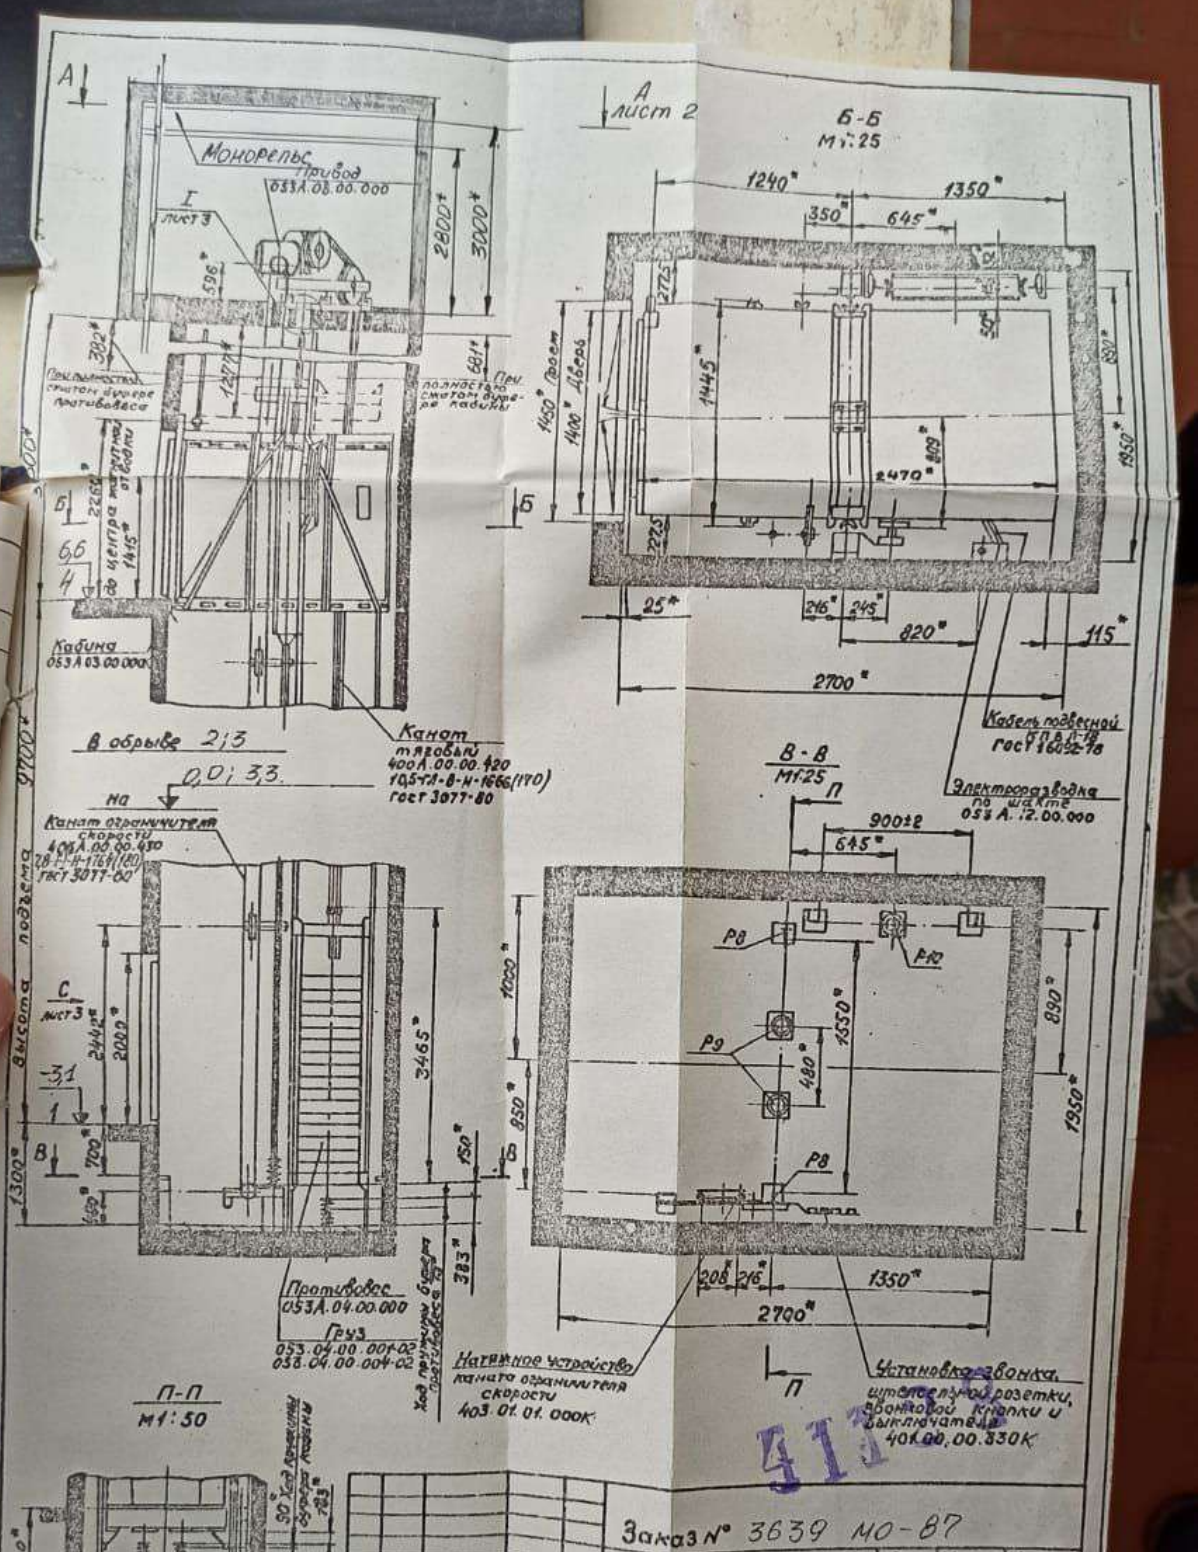
А
Монорельс
Привод 053А.03.00.000
I лист 3
2800*
3000*
Покольность снятия буферов противовеса
При полностью снятом буфере кабины
Б
6,6
4
Кабина 053А.03.00.000
В обрыве 2;3
0,0; 3,3.
Канат тяговый 400А.00.00.420 10,5-ГЛ-В-Н-1666(170) ГОСТ 3077-80
Канат ограничителя скорости 400А.00.00.430 8,8-Г-Н-1764(180) ГОСТ 3077-80
С лист 3
-3,1
1
В
Высота подъема 9700*
Противовес 053А.04.00.000
Груз 053.04.00.001-02 038.04.00.004-02
Ход грузовой буферной подушки
П-П
М1:50
Оборудование приямка 053А.01.00.000К
А лист 2
Б-Б
М1:25
1240*
1350*
350*
645*
1445*
2470*
820*
115*
2700*
Кабель подвесной КПВ.Л-18 ГОСТ 16092-78
Электропроводка по шахте 053А.12.00.000
В-В
М1:25
П
900±2
645*
Р8
Р10
Р9
1550*
480*
890*
1950*
1350*
2700*
Натяжное устройство каната ограничителя скорости 403.01.01.000К
Установка звонка, штепсельной розетки, вонтовой кнопки и выключателя 401.00.00.330К
Заказ № 3639 МО-87
Разраб. Сергеева
Пров. Казачкова
Н.контр. Ульянов
Утв. Ульянов
Лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреждений Q=500кг; V=0,5м/с
Монтажный чертеж
Лист 1 Листов 3
ЩЛЗ
Р.Ц. Ольховец
Районная больница на 120 коек. Купурник. корпус.
Масса
Масштаб
Формат А3
Копировал:

М 1:25

Лист 1

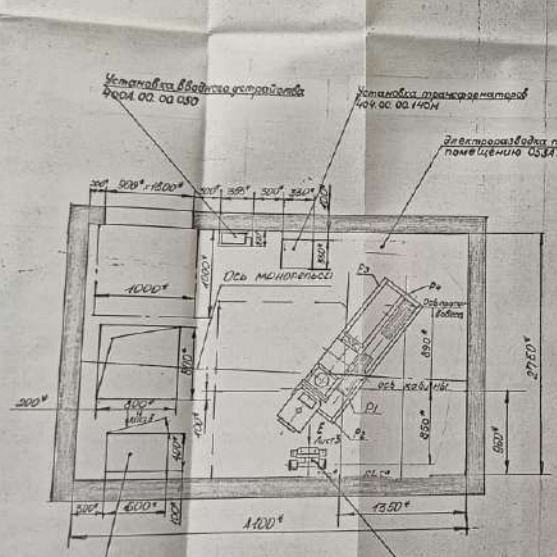



Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки			
Обозначение	Величина Р, кг	Место действия	Примечания
P_1	4000*	см. лист 2	Динамическая нагрузка на опоры проводов
P_2	4000*		
P_3	3000*		
P_4	6000*		
P_5	52		Постоянные нагрузки при работе изделия на подвесах
P_6	27		
P_7	187		
P_8	1640*	Нагрузка передается через рельсовую балку	Нагрузки действующие на строительную часть
P_9	1670*	Нагрузка передается на монорельсовую балку	
P_{10}	5000*	Вес см. лист 2	
Расчетная временная нагрузка на перекрытие под машинным помещением Р=400 кг/м²			
** Все нагрузки указаны с учетом коэффициента запаса.			

Строительная часть лифтовой установки соответствует чертежу
1-32.14-Е-АС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Заказ № 3639 МС-87			
Разраб.		Сергеева			Лист 2	Масса	Масштаб	
Пров.		Геннетик			Лист 2 Листов 8			
Н. контр.		Зиборов			ШЛЭ			
Утв.		Колиновал						

Копировал

Формат А2

Схема расположения дверей шахты и установки направляющих.

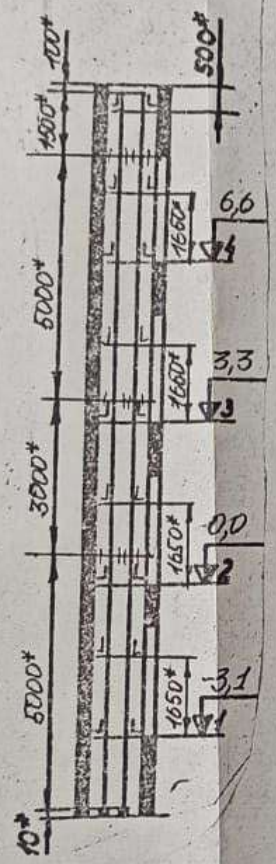

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки			
Обозн. нагр.	Величина нагр. в кг	Схема действия сил	Примечания
P_1	4000 **)	см. лист 2	Динамическая нагрузка на опоры привода
P_2	3000 **)		
P_3	3000 **)		
P_4	6000 **)		
P_5	52	 На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_6	27		
P_7	187		
P_8	1640 *)	На пяту направляющих, на площадь 100x100	Нагрузки действующие разновременно и аварийно.
P_9	1670 *)	На буфер кабины на площадь 140x140	
P_{10}	3000 *	На буфер противовеса на площадь 140 x 140	
Расчетная временная нагрузка на перекрытие под машинным помещением и крышку люка - 500 кг/м²			
**) Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики.			

Строительная часть лифтовой установки соответствует чертежу 12214-2-АС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Заказ № 3639 МО-87	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Сергеева		16.06.87	Лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреждений Q=500кг, V=0,5 м/с		—	—
Пров.		Казаченко		16.06.87	Монтажный чертеж	Лист 2	Листов 3	
Н. контр.		Ульянов		16.06.87		ЩЛЗ		
Утв.		Ульянов						

Копировал

Формат А2

Схема расположения дверей шахты и установки направляющих.

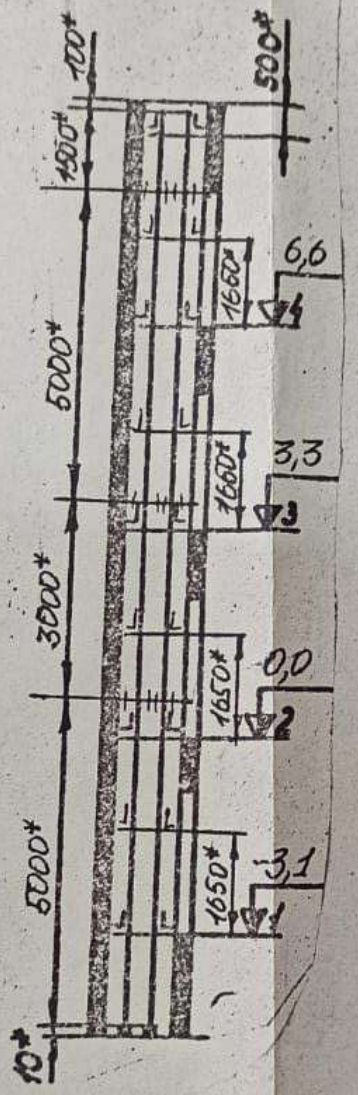

ашинному

Таблица нагру часть от лиф		
Обозн нагр	Велич на нагр кг	Схема с
P_1	4000 **)	см. л
P_2	3000 **)	
P_3	3000 **)	
P_4	6000 **)	
P_5	52	
P_6	27	
P_7	187	P_5
P_8	1640 *)	На пяту щих на 100
P_9	1670 *)	На буфе на площ
P_{10}	3000 *	На буфе весо 146
Расчетная време крытие под маш и крышку лю		

**) Все нагрузки коэффициент

Строитель лифтовой соответст

122.14 –

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергеева		16.06.87
Пров.		Казаченко		16.06.87

Заказ № 3639 м

Лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактич ких учреждений Q=500кгс, V=0,5

Монтажный чертеж