

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название помещения	S-м²
27.01	Рабочая зона вклчая	246.3
	27.01.1 Зона ресепши	24.4
27.02	Кофе-пойнт	12.9
27.03	Санузел	13.1
27.04	Переговорная	16.1
27.05	Кабинет	16.1
27.06	Кабинет	16.1
27.07	Кроссовая	4.1
27.08	Коридор	80.4
	Общая площадь	405.2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	<p>Напольный лок "Legrand"</p> <p>3 силовые розетки</p> <p>2 модуля СК</p>
	<p>Напольный лок "Legrand"</p> <p>6 силовые розетки</p> <p>4 модуля СК</p>
	<p>Розеточный блок Legrand Mosaic для ТВ</p> <p>3 силовые розетки</p> <p>2 розетки СК</p> <p>Высота установки 1500мм от УЧП, если не указано иное</p>
	<p>Розеточный блок Legrand Mosaic для принтера</p> <p>2 белые розетки</p> <p>2 розетки СК</p> <p>Высота установки 300мм от УЧП, если не указано иное</p>
	<p>Розетка штпсельная Legrand Mosaic , скрытого монтажа, 16 А, 220 В, IP20</p>
	<p>Розетка штпсельная Legrand Mosaic , одианарная, скрытого монтажа, 16 А, 220 В, IP20</p>
	<p>Розетка штпсельная Legrand Mosaic , соввоенная, скрытого монтажа, 16 А, 220 В, IP20</p>
	<p>Розеточный блок для подключения Wi-Fi</p>
	<p>Вывод для подключения к сети гарантированного питания, 16 А, 220 В, IP44</p>
	<p>Розетка штпсельная Legrand Mosaic, цвет: белый, одианарная, гарантированного питания</p>

ТИПОВОЙ УЗЕЛ ПРИВЯЗКИ ЛЮЧКА К ПЛИТЕ ФАЛЬШПОЛА


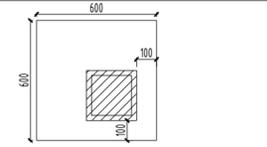


СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

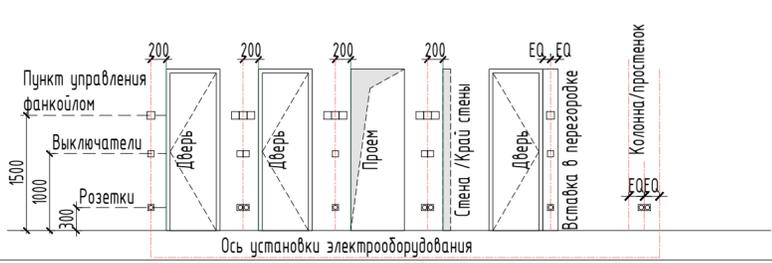

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОЛОВ

Тип	Описание	Кол-во
RF1	АНКЕР Фальшпол ANKER 600*600*30,5mm, тип DECK 30AL/ST KM 1	99.1 м²
RF2	Существующий Фальшпол 600x600 мм KM 1	85.8 м²
RF3	М-500 Армированная цементно-песчаная стяжка М500, армированная сеткой 100x100 мм. Заливка стяжки производится по пеноплексу D500, крепление к полу тарельчатыми дюбелями, с последующим выравнивающим слоем смеси Ветонит 3000 толщиной 3мм НГ	48.5 м²
RF4	Существующая Стяжка НГ	143.4 м²
RF5	М-500 Армированная цементно-песчаная стяжка М500, армированная сеткой 100x100 мм. Заливка стяжки производится по пеноплексу D500, крепление к полу тарельчатыми дюбелями. Поверх стяжки уложить 2 слоя обмазочной гидроизоляции Knauf Flachendicht. Вывести по стенам 300 мм. НГ	25.5 м²
RF6	АНКЕР Фальшпол с предустановленным антистатическим покрытием ANKER 600*600*40mm, тип DECK 38AL/PVC, цвет покрытия светло-серый KM1	4.2 м²
RF7	Устройство обмазочной гидроизоляции (Аквастоп) по периметру остекления в зоне расположения конвекторов	37 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Оси		Одинаковый размер	
Реперная Ось		Привязочный размер, необходимо выдерживать	
Номер помещения		Высотная отметка от уровня чистого пола	
Ревизия		Начало раскладки	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подготовку пола проводить с учетом толщин финишных напольных покрытий. Толщина напольных покрытий уточняется после согласования материалов Заказчиком.
2. Размещение напольных лючков и громметов см на плане розеток.
3. Раскладка плит поднятого пола - см. план конструкций полов. Расположение лючков - уточняется планом электрики и планом расстановки розеток.
4. В зонах повышенного трафика предусмотреть усиление поднятого пола стирингерами.
5. Во всех помещениях кухни/кофе-пойнтов, санузлах и душевых, раздевалках, комнатах уборочного инвентаря предусмотреть гидроизоляцию пола с заведением на стены на высоту 100 мм от уровня Ч.П.