


1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

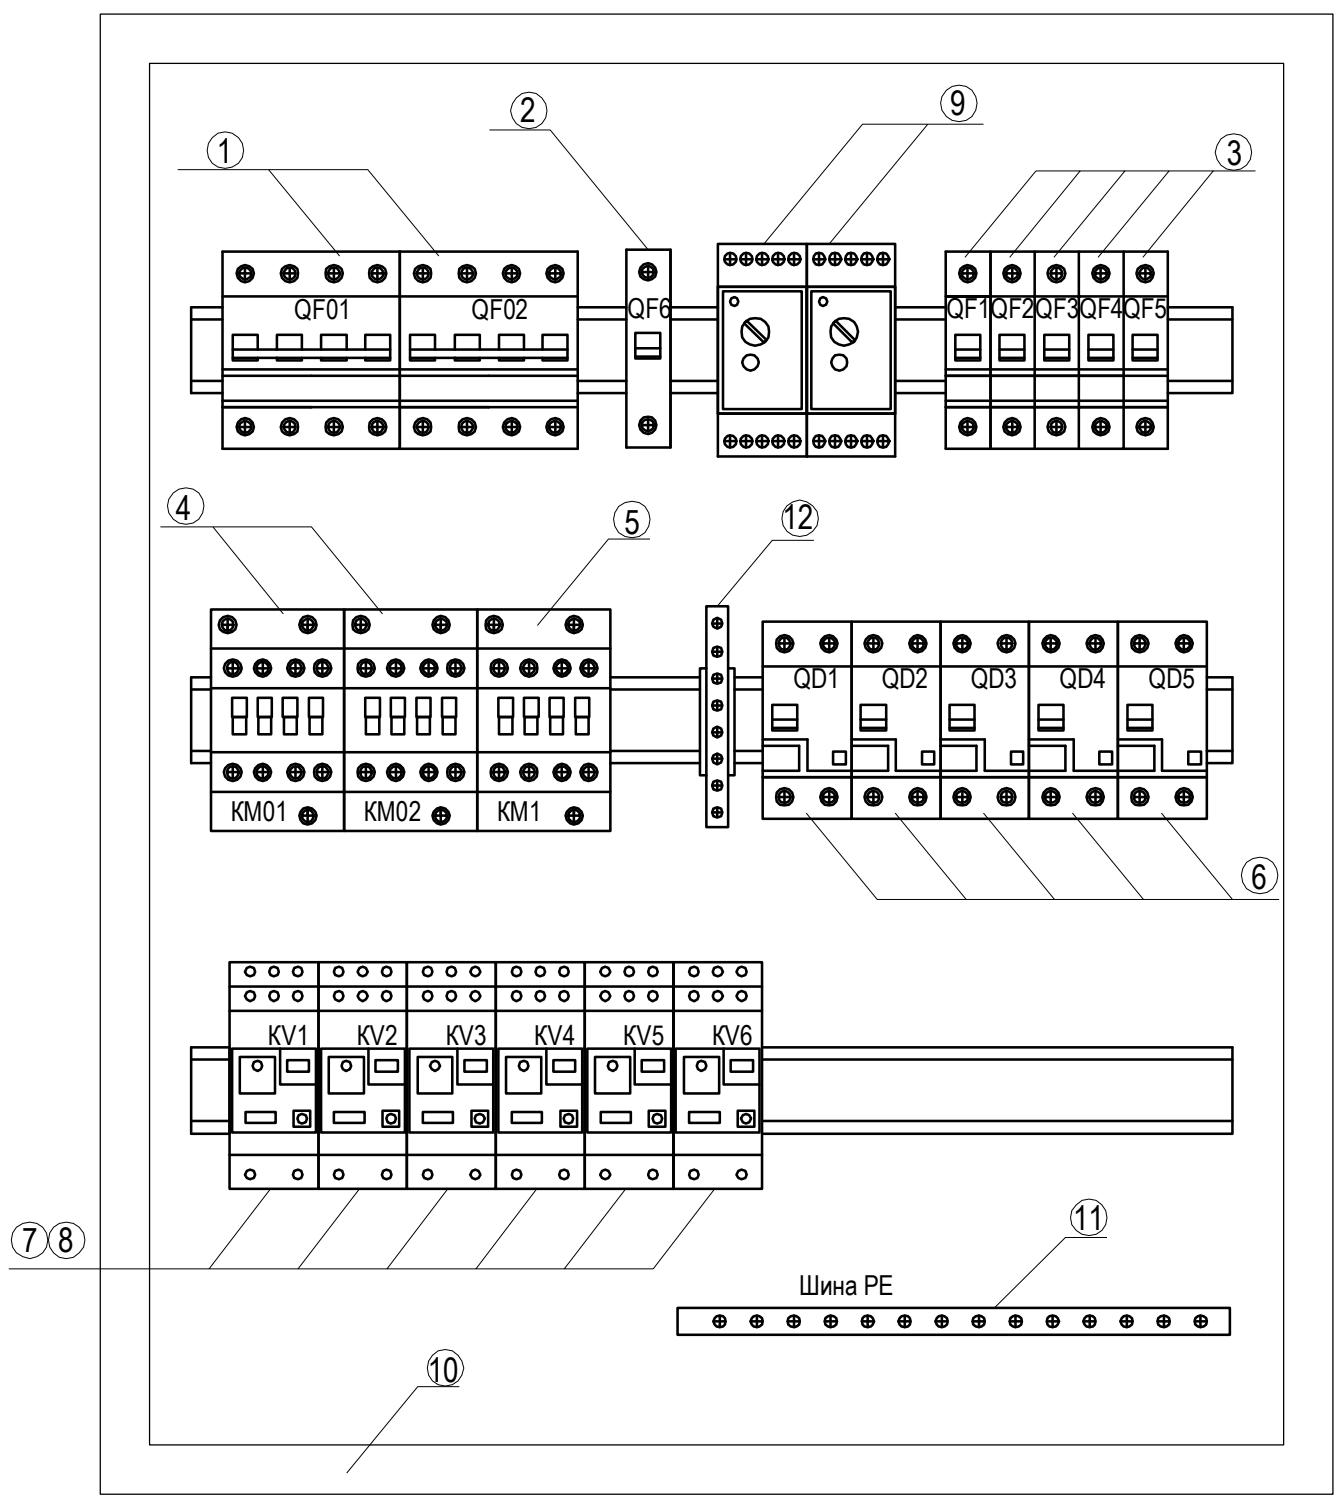

№№ п/п	Наименование	ед изм	Колич.	Тип или код(артикул)	Примечания
1	Выключатель автоматич. четырехполюсн. с комбинир. расцеп. модульн. исполн. на ток 63А ,хар.С,пкс=6кА	шт	2	S204-C63	ABB
2	Выключатель автоматич. однополюсн. с комбинир. расцеп. модульн. исполн. на ток 10А ,хар.С,пкс=6кА	шт	1	S201-C10	ABB
3	Выключатель автоматич. однополюсн. с комбинир. расцеп. модульн. исполн. на ток 32А ,хар.С,пкс=6кА	шт	5	S201-C32	ABB
4	Контактор трехполюсный на ток 45А, катуш. на 230В, с вспомогательным контактом 1р.	шт	2	A26-30-01230	ABB
5	Контактор четырехполюсный на ток 45А, катуш. на 230В, с вспомогательными контактами 1р+1з.	шт	1	A26-40-00230	ABB
6	УЗО двухполюсное, модульн. исполн., эл.мех. действия, IP20, Iном.=40А, IΔ=300мА	шт	5	тип Ф3411	Астро*УЗО
7	Реле промежуточное с контактами 2П, со светодиодом, катушка на 230В, установка на розетку.	шт	6	RUMC2AB2P7	Schneider
8	Розетка модульного исполнения, крепление на DIN-рейку, для установки реле	шт	6	RUZSC2M	Schneider
9	Термостат от +10°С до +110°С, установка на DIN-рейку	шт	2	ETI-1221	OJ Electronics
10	Шкаф-оболочка, IP55, навесной, металлический, размерами 500x600x250мм. в комплекте с монтажной панелью	шт	1	ОЩН 562	ЭЛМА
11	Клеммник латунный на 14 отверстий, на ток 63А.	шт	1	YNN-21-14-100	ИЭК
12	Клеммник латунный на изоляторе на 8 отверстий, на ток 63А.	шт	1	YNN-21-8-100	ИЭК

						65а-05-Н3 35-11-ЭМ1			
						Склад сырья			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Корп.65а. Открытый склад сырья. Емкость формалина № 5/1. Кабельный обогрев. Проект силового электрооборудования.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Марушкин						Р	3	4
Проверил									
ГИП						Шкаф греющий ШГ 5/1. Общий вид М1 :3.			
Нач. ПКБ.									