

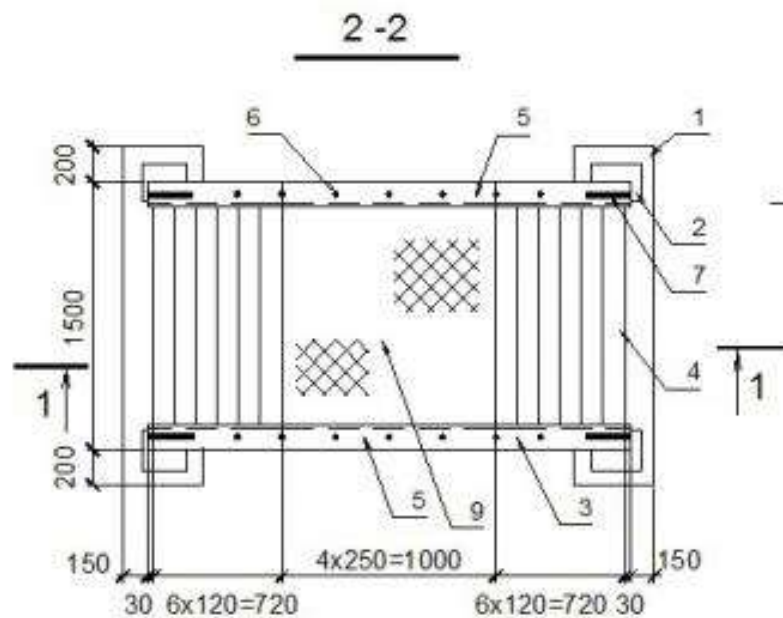


### Спецификация

№ п/п	Наименование изделия	Длина	Кол-во	Масса или объем	Примеч.
1	Фундамент 450x200	1800	2	0,34	Бетон М200
2	Закладная деталь		4	5,5	
3	Уголок 140x140x10	920	4	79,12	
4	Сталь листовая 150x6	1500	10	108	
5	Уголок 140x140x10	1000	2	49	
6	Сталь арматурная $\varnothing 16$ А-I	700	22	24,3	
7	Труба $\varnothing 30 \times 2$	920	4	5,1	
8	Труба $\varnothing 30 \times 2$	1000	2	2,78	
9	Сталь листовая 1000x6	1500	1	70,65	
10	Сталь арматурная $\varnothing 10$ А-III	1800	3	6,7	
11	Краска АЛ-177			10 м <sup>2</sup>	

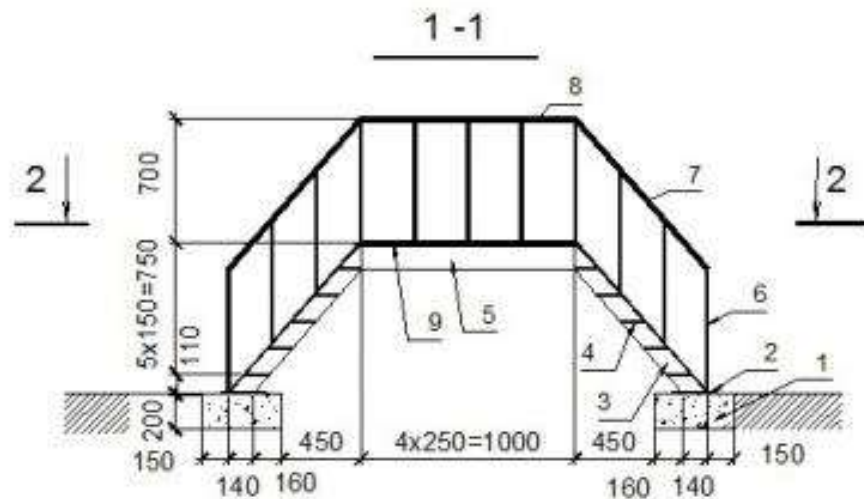

Закладная деталь поз. 2

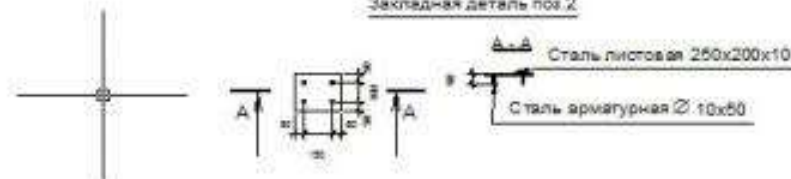

**Примечание:**

1. Фундаментную подушку армировать арматурой (поз. 10) с шагом 175 мм и защитным слоем 50 мм.
2. Металлические конструкции покрыть краской в 2 слоя.

Имя	Фамилия	Лист	№ док.	Подпись	Дата
И. Контр.					
ГИП					
Проверил					
Проектир.					

Страна Листов Листов