


Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Изм. №
Взам. инв. №
Инд. №
Инд. № подл.

1. Отклонения размеров по H14, h14, ± IT14/2.
2. Перед сборкой внутренние полости и места соединений сд. ед. протереть нефрасом СЗ-80/120 ТУ38401-67-108-92 и спиртовым растворителем РЦ2319-005 /01-53913611-2000 ТУ 2319-005 53913611-2001.
3. Надписи порядковых номеров приводов вертикальных выполнить эмалью НЦ-25 чёрная ГОСТ 5406-84. Шрифт ПО-2 ГОСТ 2930-62.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Чернышков		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

63483.0
 Устройство за
 Сборочный ч

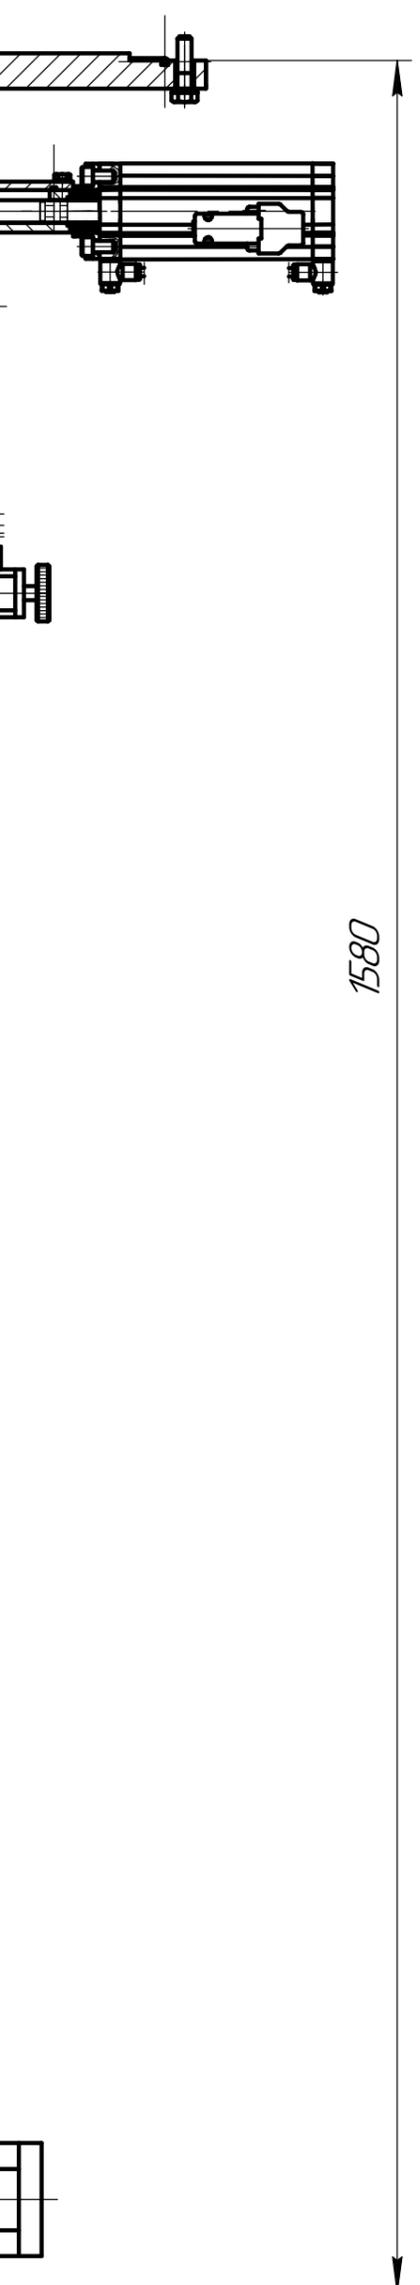

1580

63483.00.00.000 43-500

00.00.000 43-500

Грузовое чертеж	Лист	Масса	Масштаб
			1:5
	Лист	Листов	1

Формат